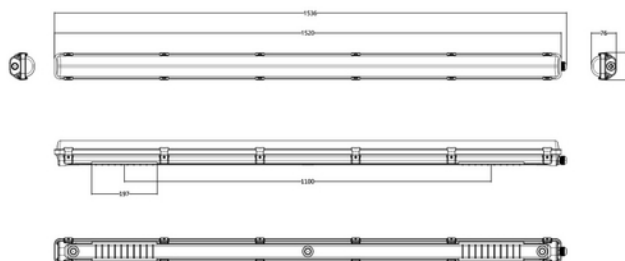


**FDV DOKUMENTASJON**

Stream Y EMG 7200lm 840 Opal 120° 42W 5x2,5 IP65 L:1536mm

Art.no: 102452-E-02

*Lighting Solutions*

Stream Y EMG 7200lm 840 Opal 120° 42W 5x2,5 IP65 L:1536mm

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Stream Y Emergency utgave med 3 timer nødlys og selvtest. Forseglet industriell lysarmatur for takmontering eller nedpendling med bruk av wire (tilvalg), innendørs og utendørs. IP65.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

Stream Y er en IP65 forseglet industriell lysarmatur for tak eller nedhengt montering ved bruk av wire (tilvalg). Armaturen har mange bruksområder som parkeringshus, industri, og lager. Armaturen har gjennomgangskobling (5x2,5 mm²), dette sikrer effektiv installasjon uten verktøy.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	42
Driftspenning LED (mA)	300
Driftstemperatur (°C)	40
Lumen ut (system) (lm)	6600

**FDV DOKUMENTASJON**

Stream Y EMG 7200lm 840 Opal 120° 42W 5x2,5 IP65 L:1536mm

Art.no: 102452-E-02

*Lighting Solutions*

SPESIFIKASJONER	
Effekt (driver) (W)	42W
Konstant strøm (CC driver) (mA)	350
Lengde (produkt) (mm)	1536.0
Bredde (produkt) (mm)	76.0
Høyde (produkt) (mm)	80.0
Nøddlys lumen ut (lm)	270