


**PRODUKTDATABLAD**

Stream Y EMG 7200lm 840 Opal 120° 42W 5x2,5 IP65 L:1536mm

Art.no: 102452-E-02

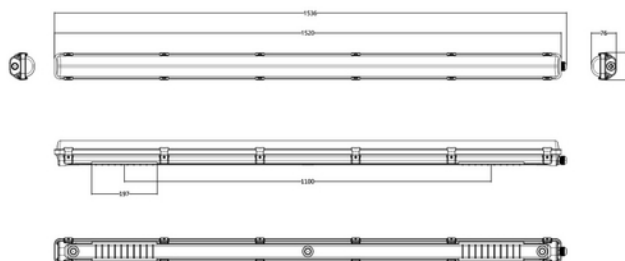

Stream Y EMG 7200lm 840 Opal 120° 42W 5x2,5 IP65 L:1536mm



Stream Y Emergency utgave med 3 timer nødlys og selvtest. Forseglet industriell lysarmatur for takmontering eller nedpendling med bruk av wire (tilvalg), innendørs og utendørs. Laget av robust glassfiber og er utstyrt med en melkehvit (opal) diffusor m / stripe. Armaturen er laget for gjennomkabling 5 × 2,5 mm², dette sikrer effektiv installasjon uten verktøy.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	300
Effekt (system) (W)	42
Nødlys (t)	3 timer
Nødløstest	Selvtest

**PRODUKTDATABLAD**

Stream Y EMG 7200lm 840 Opal 120° 42W 5x2,5 IP65 L:1536mm

Art.no: 102452-E-02

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK08
IP (system)	IP65
Produkt Familie	Stream Y Emergency
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 40
Viderekobling (mm ²)	5x2,5

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	6600
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	7200
Effektivitet (system) (lm/W)	156
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargekode	840
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	PC Opal
Strålevinkel (°)	120°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Lumileds
Produsentbeskrivelse (ikke-COB)	SMD 2835
Nøddlys lumen ut (lm)	270

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Philips
Produsentens driverbeskrivelse	Xitanium 65W 200-350mA 185V DS 230V 929003426306
Effekt (driver) (W)	42W
Beskyttelsesklasse (driver)	1
Standbyeffekt Psb (W) <	0.5
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	250
Dimmefunksjon (driver)	Ingen
IP-klasse (driver)	IP20

**PRODUKTDATABLAD**

Stream Y EMG 7200lm 840 Opal 120° 42W 5x2,5 IP65 L:1536mm

Art.no: 102452-E-02

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Flimmerfri	Ja
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	200 - 350
Strøminnstilling (driver)	DIP-switch
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	null - null
Utgangsstrøm toleranse (%)	8.0
Strømkrusning (%)	4.0
Maks belastning per kurs - B16	36

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1536.0
Bredde (produkt) (mm)	76.0
Høyde (produkt) (mm)	80.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Grå
Kapslingsmateriale	Polykarbonat

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Næring, Parkeringshus
Montering	Utenpåliggende, Nedhengt
Tilkobling (system)	Terminalx2

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	D
CE-merke	Yes
D-merket	Ja
EPD-nummer	NEPD-12336-12392