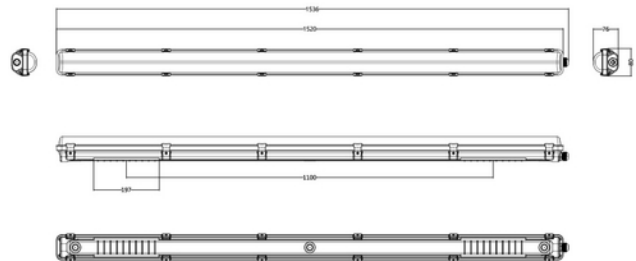


**PRODUKTDATABLAD**

Stream Y NWC 7200lm 840 Opal 120° 42W 5x2,5 IP65 L:1536mm

Art.no: 102452-NW-02

*Lighting Solutions*

## Stream Y NWC 7200lm 840 Opal 120° 42W 5x2,5 IP65 L:1536mm



Stream Y NWC er en IP65 forseglet industriell lysarmatur for tak eller nedhengt montering ved bruk av wire (tilvalg). Armaturen har mange bruksområder som garasje, industri og lager. Armaturen har gjennomgangskobling (5x2,5 mm<sup>2</sup>), dette sikrer effektiv installasjon uten verktøy. Med Norlux Wireless Connect integrert i armaturen, har du moderne lysstyringsteknologi uten behov for ekstra kabling. Da åpnes mulighetene for styring, dimming, individuell gruppering og sensorikk helt trådløst med Bluetooth-kommunikasjon, med [Norlux Wireless Connect](#) system for kontroll.

Enkel programmering via smarttelefon (iOS eller Android)

[Norlux Wireless Connect – iOS](#)

[Norlux Wireless Connect – Android](#)

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Norlux Wireless Connect
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	42

**PRODUKTDATABLAD**

Stream Y NWC 7200lm 840 Opal 120° 42W 5x2,5 IP65 L:1536mm

Art.no: 102452-NW-02

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK08
IP (system)	IP65
Produkt Familie	Stream Y Norlux Wireless
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 40

LYSTEKNISKE DATA	
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	7200
Effektivitet (system) (lm/W)	157
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargekode	840
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	PC Opal
Strålevinkel (°)	120°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Boke
Produsentens driverbeskrivelse	BK-PYN042E-A0350AYV
Effekt (driver) (W)	42W
Beskyttelsesklasse (driver)	1
Standbyeffekt Psb (W) <	0.5
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	250
Dimmefunksjon (driver)	0-10V
Minimum dimmenivå (%)	0.0
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Strøminnstilling (driver)	DIP-switch
Utgangsstrøm toleranse (%)	1.0

**PRODUKTDATABLAD**

Stream Y NWC 7200lm 840 Opal 120° 42W 5x2,5 IP65 L:1536mm

Art.no: 102452-NW-02

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Strømkrusning (%)	2.0
Maks belastning per kurs - B10	28

STYRING	
Norlux Wireless Connect	Implementert
Teknologi	Bluetooth
Mesh	Ja
System	NWC

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1536.0
Bredde (produkt) (mm)	76.0
Høyde (produkt) (mm)	80.0
Vekt (produkt) (kg)	2.04

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Grå

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Næring, Parkeringshus
Montering	Utenpåliggende, Nedhengt
Tilkobling (system)	Terminalx2

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
D-merket	Ja
EPD-nummer	NEPD-12336-12392



**PRODUKTDATABLAD**

Stream Y NWC 7200lm 840 Opal 120° 42W 5x2,5 IP65 L:1536mm

Art.no: 102452-NW-02



*Lighting Solutions*

**LYSDISTRIBUSJON**

