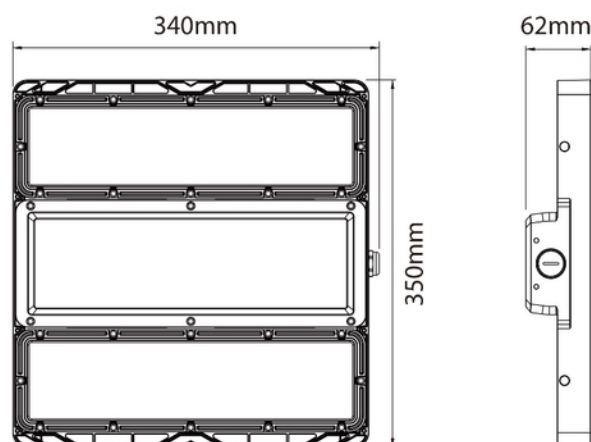


**PRODUKTDATABLAD**

Sport-X 24000lm 150W 840 F9/85° BK DALI

Art.no: 102482-09-2-ddd

*Lighting Solutions*

Sport-X 24000lm 150W 840 F9/85° BK DALI



ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	150

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK10
IP (system)	IP66
Produkt Familie	Sport-X
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-30 - 50

**PRODUKTDATABLAD**

Sport-X 24000lm 150W 840 F9/85° BK DALI

Art.no: 102482-09-2-ddd

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	21950
Effektivitet (system) (lm/W)	146
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	85°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Sosen
Produsentens driverbeskrivelse	SS-150VP-56DH
Effekt (driver) (W)	150
Beskyttelsesklasse (driver)	1
Standbyeffekt Psb (W) <	0.5
Flimmerindikator (Pst LM) <	0.003
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.008
Maks utgangsspenning (V)	56
Dimmefunksjon (driver)	DALI2
Minimum dimmenivå (%)	10.0
Type Dimming	Amplitude Modulation
IP-klasse (driver)	IP67
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	2700 - 4200
Strøminnstilling (driver)	DALI-2
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	22.0 - 56.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	5
Maks belastning per kurs - B16	8
Maks belastning per kurs - C10	8
Maks belastning per kurs - C16	13
Maks belastning per kurs - C20	17

**PRODUKTDATABLAD**

Sport-X 24000lm 150W 840 F9/85° BK DALI

Art.no: 102482-09-2-ddd

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Maks belastning per kurs - C25	21
Lekkasjestrøm (mA)	0.75
Startstrøm tid (µs)	200.0
Startstrøm I _{max} (A)	125.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	340.0
Bredde (produkt) (mm)	62.0
Høyde (produkt) (mm)	350.0
Vekt (produkt) (kg)	4.1

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort
RAL Kode	RAL9017
Korrosjonsklasse	C3
Kapslingsmateriale	Aluminium

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Utendørs, Sportsarealer
Montering	Nedhengt, Tak

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes