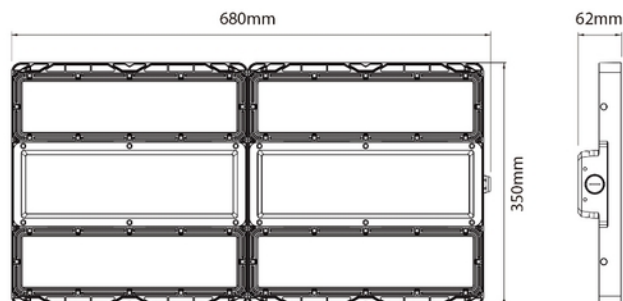


**PRODUKTDATABLAD**

Sport-X 38400lm 240W 840 F8/55° BK DALI

Art.no: 102484-08-2-ddd

*Lighting Solutions*

Sport-X 38400lm 240W 840 F8/55° BK DALI



ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	240

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK10
IP (system)	IP66
Produkt Familie	Sport-X
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-30 - 50

**PRODUKTDATABLAD**

Sport-X 38400lm 240W 840 F8/55° BK DALI

Art.no: 102484-08-2-ddd

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	36450
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	38400
Effektivitet (system) (lm/W)	151
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargekode	840
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	55°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Sosen
Produsentens driverbeskrivelse	SS-240VP-56DH
Effekt (driver) (W)	240
Beskyttelsesklasse (driver)	1
Standbyeffekt Psb (W) <	0.5
Flimmerindikator (Pst LM) <	0.003
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.011
Maks utgangsspenning (V)	56
Dimmefunksjon (driver)	DALI2
Minimum dimmenivå (%)	10.0
Type Dimming	Amplitude Modulation
IP-klasse (driver)	IP67
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	4280 - 6670
Strøminnstilling (driver)	DALI-2
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	22.0 - 56.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	2
Maks belastning per kurs - B16	4
Maks belastning per kurs - C10	4

**PRODUKTDATABLAD**

Sport-X 38400lm 240W 840 F8/55° BK DALI

Art.no: 102484-08-2-ddd

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Maks belastning per kurs - C16	7
Maks belastning per kurs - C20	8
Maks belastning per kurs - C25	11
Lekkasjestrøm (mA)	0.75
Startstrøm tid (µs)	300.0
Startstrøm I _{max} (A)	150.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	680.0
Bredde (produkt) (mm)	350.0
Høyde (produkt) (mm)	62.0
Vekt (produkt) (kg)	7.9

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort
RAL Kode	RAL9017
Korrosjonsklasse	C3
Kapslingsmateriale	Aluminium

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Utendørs, Sportsarealer
Montering	Nedhengt, Tak

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes