


**PRODUKTDATABLAD**

C Line 11000lm 830 60/52/44/35W Med 5x2,5 Steel 1250mm

Art.no: 102511-2-00-1

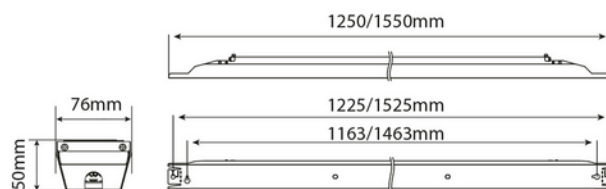

## C Line 11000lm 830 60/52/44/35W Med 5x2,5 Steel 1250mm



C Line er en industriell lysarmatur for takmontering. Armaturen har mange bruksområder som eksempelvis industri og lager. Armaturen har gjennomgangskobling (5x2,5 mm<sup>2</sup>), dette sikrer effektiv installasjon uten verktøy.

Justerbart effektnivå Med DIP-switch kan du endre effektnivået. Effektnivå: C Line, 1250mm: 830: 60W = 9900lm | 50W = 8200lm | 42W = 6900lm | 33W = 5400lm 840: 60W = 10800lm | 50W = 9000lm | 42W = 7500lm | 33W = 5900lm  
Effektnivå: C line 830, 1550mm: 830: 100W = 16500lm | 83W = 13600lm | 65W = 10700lm | 57W = 9400lm | 48W = 7900lm 840: 100W = 18000lm | 83W = 14900lm | 65W = 11700lm | 57W = 10200lm | 48W = 8600lm

Dette produktet er også tilgjengelig med en PIR-sensor med trådløs kommunikasjon mellom armaturene, med Norlux Wireless Connect-system for kontroll.

| ELEKTRISKE DATA        |           |
|------------------------|-----------|
| Beskyttelsesklasse     | 1         |
| Dimmefunksjon (system) | Ingen     |
| Spenning (V)           | 230V 50Hz |
| Driftspenning LED (mA) | 70        |

**PRODUKTDATABLAD**

C Line 11000lm 830 60/52/44/35W Med 5x2,5 Steel 1250mm

Art.no: 102511-2-00-1

*Lighting Solutions*

| ELEKTRISKE DATA     |             |
|---------------------|-------------|
| Effekt (system) (W) | 60/50/42/33 |

| TEKNISK DATA          |          |
|-----------------------|----------|
| IK (system)           | IK08     |
| IP (system)           | IP23     |
| Produkt Familie       | C Line   |
| Utendørs              | No       |
| Driftstemperatur (°C) | -20 - 40 |

| LYSTEKNISKE DATA                 |                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Lumen ut (system) (lm)           | 9900                                                   |
| Lumen Ut per Watt med Dip Switch | 60W = 9900lm, 52W = 8750lm, 44W = 7500lm, 35W = 6000lm |
| Kald lumen (t=25) fra chip (lm)  | 11000                                                  |
| Effektivitet (system) (lm/W)     | 165                                                    |
| Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=) | 80                                                     |
| Fargetemperatur (CCT) (K)        | 3000                                                   |
| Fargekode                        | 830                                                    |
| Lyskildetype                     | LED (utskiftbar)                                       |
| Linse (Diffusor)                 | Klar                                                   |
| Strålevinkel (°)                 | 60°                                                    |
| Levetid (t)                      | L80B10: 100 000                                        |
| MacAdam (SDCM)                   | 3                                                      |
| Produsent (lyskilde)             | Shenzhen Jufei Optoelectronics                         |
| Produsentbeskrivelse (COB)       | 2835 PLCC Series                                       |
| Driftstrøm LED (min-max) (mA)    | 0 - 150                                                |

| DRIVER / BALLAST   |      |
|--------------------|------|
| Produsent (driver) | Boke |
| Flimmerfri         | Ja   |

| DIMENSJONER           |        |
|-----------------------|--------|
| Lengde (produkt) (mm) | 1250.0 |
| Bredde (produkt) (mm) | 76.0   |
| Høyde (produkt) (mm)  | 50.0   |

**PRODUKTDATABLAD**

C Line 11000lm 830 60/52/44/35W Med 5x2,5 Steel 1250mm

Art.no: 102511-2-00-1

*Lighting Solutions***DIMENSJONER**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Vekt (produkt) (kg) | 2.04 |
|---------------------|------|

**MATERIALER OG OVERFLATER**

|       |      |
|-------|------|
| Farge | Stål |
|-------|------|

**MONTERING OG TILKOBLING**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Bruksområde         | Generelt, Næring    |
| Montering           | Utenpåliggende, Tak |
| Tilkobling (system) | Hurtigkoblingx2     |

**ENERGI OG GODKJENNING**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| EPREL Energiklasse | C                |
| CE-merke           | Yes              |
| EPD-nummer         | NEPD-11058-11008 |

**LYSDISTRIBUSJON**