


**FDV DOKUMENTASJON**C Line 12100lm 840 60/52/44/35W Med 5x2,5mm² Steel 1250mm

Art.no: 102516-2-00-1



C Line 12100lm 840 60/52/44/35W Med 5x2,5mm² Steel 1250mm

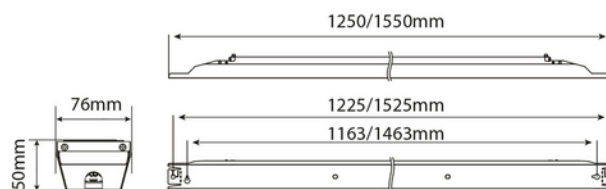

PRODUKTBESKRIVELSE

C Line er en industriell lysarmatur for takmontering. Armaturen har mange bruksområder som eksempelvis industri og lager.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

C Line er en industriell lysarmatur for takmontering. Armaturen har mange bruksområder som eksempelvis industri og lager. Armaturen har gjennomgangskobling (5x2,5 mm²) , dette sikrer effektiv installasjon uten verktøy. Justerbart effektnivå Med DIP-switch kan du endre effektnivået.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	60/50/42/33W
Driftspenning LED (mA)	70
Driftstemperatur (°C)	40
Lumen Ut per Watt med Dip Switch	60W = 10800lm, 50W = 9000lm, 42W = 7500lm, 33W =

**FDV DOKUMENTASJON**C Line 12100lm 840 60/52/44/35W Med 5x2,5mm² Steel 1250mm

Art.no: 102516-2-00-1

NORLUX®*Lighting Solutions***SPESIFIKASJONER**

	5900lm
Lengde (produkt) (mm)	1250.0
Bredde (produkt) (mm)	76.0
Høyde (produkt) (mm)	50.0
Vekt (produkt) (kg)	2.04

LYSDISTRIBUSJON