


**PRODUKTDATABLAD**C Line 12100lm 840 60/52/44/35W Med 5x2,5mm² Steel 1250mm

Art.no: 102516-2-00-1



C Line 12100lm 840 60/52/44/35W Med 5x2,5mm² Steel 1250mm

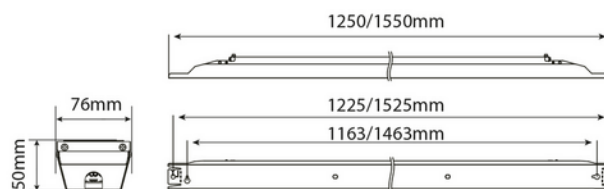

C Line er en industriell lysarmatur for takmontering. Armaturen har mange bruksområder som eksempelvis industri og lager. Armaturen har gjennomgangskobling (5x2,5 mm²) , dette sikrer effektiv installasjon uten verktøy.

Justerbart effektnivå Med DIP-switch kan du endre effektnivået. Effektnivå: C Line, 1250mm: 830: 60W = 9900lm | 50W = 8200lm | 42W = 6900lm | 33W = 5400lm 840: 60W = 10800lm | 50W = 9000lm | 42W = 7500lm | 33W = 5900lm
Effektnivå: C line 830 , 1550mm: 830: 100W = 16500lm | 83W = 13600lm | 65W = 10700lm | 57W = 9400lm | 48W = 7900lm 840: 100W = 18000lm | 83W = 14900lm | 65W = 11700lm | 57W = 10200lm | 48W = 8600lm

Dette produktet er også tilgjengelig med en PIR-sensor med trådløs kommunikasjon mellom armaturene, med Norlux Wireless Connect-system for kontroll.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	70

**PRODUKTDATABLAD**C Line 12100lm 840 60/52/44/35W Med 5x2,5mm² Steel 1250mm

Art.no: 102516-2-00-1

*Lighting Solutions*

ELEKTRISKE DATA	
Effekt (system) (W)	60/50/42/33W

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK08
IP (system)	IP23
Produkt Familie	C Line
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 40

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen Ut per Watt med Dip Switch	60W = 10800lm, 50W = 9000lm, 42W = 7500lm, 33W = 5900lm
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	12100
Effektivitet (system) (lm/W)	180
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargekode	840
Lyskildetype	LED (utsiftbar)
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	60°
Levetid (t)	L80: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Shenzhen Jufei Optoelectronics
Produsentbeskrivelse (COB)	2835 PLCC Series
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	0 - 150

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Boke
Flimmerfri	Ja

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1250.0
Bredde (produkt) (mm)	76.0
Høyde (produkt) (mm)	50.0
Vekt (produkt) (kg)	2.04

**PRODUKTDATABLAD**C Line 12100lm 840 60/52/44/35W Med 5x2,5mm² Steel 1250mm

Art.no: 102516-2-00-1

*Lighting Solutions***MATERIALER OG OVERFLATER**

Farge	Stål
-------	------

MONTERING OG TILKOBLING

Bruksområde	Generelt, Næring
Montering	Utenpåliggende, Tak
Tilkobling (system)	Hurtigkoblingx2

ENERGI OG GODKJENNING

EPREL Energiklasse	B
CE-merke	Yes
EPD-nummer	NEPD-11058-11008

LYSDISTRIBUSJON