


**PRODUKTDATABLAD**

C Line 19800lm 840 100/83/65/57/48W Med 5x2,5 Steel 1550mm

Art.no: 102517-2-00-1

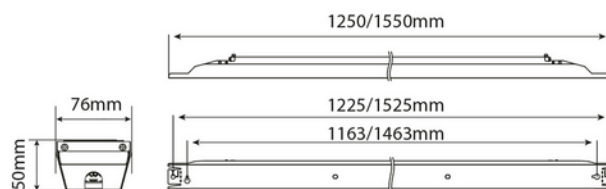

C Line 19800lm 840 100/83/65/57/48W Med 5x2,5 Steel 1550mm



C Line er en industriell lysarmatur for takmontering. Armaturen har mange bruksområder som eksempelvis industri og lager. Armaturen har gjennomgangskobling (5x2,5 mm²), dette sikrer effektiv installasjon uten verktøy.

Justerbart effektnivå Med DIP-switch kan du endre effektnivået. Effektnivå: C Line, 1250mm: 830: 60W = 9900lm | 50W = 8200lm | 42W = 6900lm | 33W = 5400lm 840: 60W = 10800lm | 50W = 9000lm | 42W = 7500lm | 33W = 5900lm
Effektnivå: C line 830, 1550mm: 830: 100W = 16500lm | 83W = 13600lm | 65W = 10700lm | 57W = 9400lm | 48W = 7900lm 840: 100W = 18000lm | 83W = 14900lm | 65W = 11700lm | 57W = 10200lm | 48W = 8600lm

Dette produktet er også tilgjengelig med en PIR-sensor med trådløs kommunikasjon mellom armaturene, med Norlux Wireless Connect-system for kontroll.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	75

**PRODUKTDATABLAD**

C Line 19800lm 840 100/83/65/57/48W Med 5x2,5 Steel 1550mm

Art.no: 102517-2-00-1

*Lighting Solutions*

ELEKTRISKE DATA	
Effekt (system) (W)	100/83/65/57/48
Forhåndsinnstilt effekt hvis bryter (W)	83

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK08
IP (system)	IP23
Produkt Familie	C Line
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 40

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	18000
Lumen Ut per Watt med Dip Switch	100W = 18000lm, 83W = 14900lm, 65W = 11700lm, 57W = 10200lm, 48W = 8600lm
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	19800
Effektivitet (system) (lm/W)	180
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargekode	840
Lyskildetype	LED (utsiftbar)
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	60°
Levetid (t)	L80: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Shenzhen Jufei Optoelectronics
Produsentbeskrivelse (COB)	2835 PLCC Series
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	0 - 150

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Boke
Flimmerfri	Ja
Maks belastning per kurs - B10	11
Maks belastning per kurs - B16	17
Maks belastning per kurs - C10	17
Maks belastning per kurs - C16	27

**PRODUKTDATABLAD**

C Line 19800lm 840 100/83/65/57/48W Med 5x2,5 Steel 1550mm

Art.no: 102517-2-00-1

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Maks belastning per kurs - C20	35
Maks belastning per kurs - C25	44
Lekkasjestrøm (mA)	0.15

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1550.0
Bredde (produkt) (mm)	76.0
Høyde (produkt) (mm)	50.0
Vekt (produkt) (kg)	2.54

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Stål

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Næring
Montering	Utenpåliggende, Tak
Tilkobling (system)	Hurtigkoblingx2

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	C
CE-merke	Yes
EPD-nummer	NEPD-11303-11244



PRODUKTDATABLAD

C Line 19800lm 840 100/83/65/57/48W Med 5x2,5 Steel 1550mm

Art.no: 102517-2-00-1



Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

