


**PRODUKTDATABLAD**

C Line NWC 15800lm 840 80W Wide Steel 1550mm w/o sensor

Art.no: 102517-2-NW-01-1

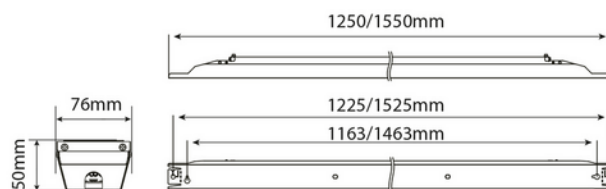

C Line NWC 15800lm 840 80W Wide Steel 1550mm w/o sensor

230V
50Hz

IP23

IK08



C Line NWC er en industriell lysarmatur for takmontering med integrert inngang for **Norlux Wireless Connect-sensor eller node**. En Norlux Wireless Connect bevegelsessensor kan enkelt monteres direkte på armaturen, slik at du får moderne lysstyring uten behov for ekstra kabling (selges som tilbehør). Dette åpner for trådløs styring via Bluetooth, med mulighet for dimming, individuell gruppering og sensorstyrt belysning.

Enkel programmering via smarttelefon (iOS eller Android)

[Norlux Wireless Connect – iOS](#)

[Norlux Wireless Connect – Android](#)

Armaturen har mange bruksområder som eksempelvis industri og lager.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Norlux Wireless Connect
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	80

**PRODUKTDATABLAD**

C Line NWC 15800lm 840 80W Wide Steel 1550mm w/o sensor

Art.no: 102517-2-NW-01-1

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK08
IP (system)	IP23
Produkt Familie	C Line NWC

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	13600
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	15800
Effektivitet (system) (lm/W)	170
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargekode	840
Lyskildetype	LED (utsiftbar)
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	90°
Levetid (t)	L80: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Shenzhen Jufei Optoelectronics
Produsentbeskrivelse (COB)	2835 PLCC Series
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	0 - 150

DRIVER / BALLAST	
Flimmerfri	Ja
Maks belastning per kurs - B10	18
Maks belastning per kurs - B16	26
Maks belastning per kurs - C10	18
Maks belastning per kurs - C16	28
Maks belastning per kurs - C20	35
Maks belastning per kurs - C25	44

STYRING	
Norlux Wireless Connect	Implementert
Teknologi	Bluetooth
Mesh	Ja
System	NWC

**PRODUKTDATABLAD**

C Line NWC 15800lm 840 80W Wide Steel 1550mm w/o sensor

Art.no: 102517-2-NW-01-1

NORLUX®*Lighting Solutions***DIMENSJONER**

Lengde (produkt) (mm)	1550.0
Bredde (produkt) (mm)	76.0
Høyde (produkt) (mm)	50.0
Vekt (produkt) (kg)	2.54

MATERIALER OG OVERFLATER


Farge	Stål
-------	------

MONTERING OG TILKOBLING

Bruksområde	Generelt, Næring
Montering	Utenpåliggende, Tak

ENERGI OG GODKJENNING

EPREL Energiklasse	C
EPD-nummer	NEPD-11303-11244

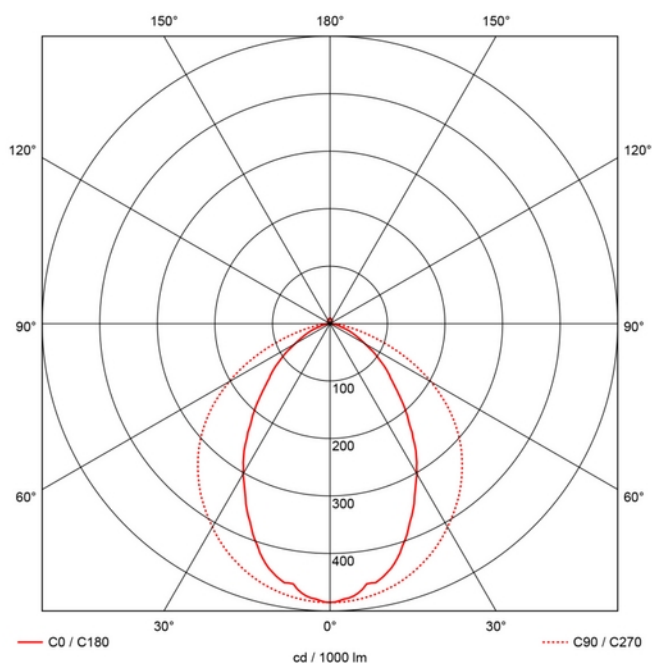LYSDISTRIBUSJON



PRODUKTDATABLAD

C Line NWC 15800lm 840 80W Wide Steel 1550mm w/o sensor

Art.no: 102517-2-NW-01-1

NORLUX®

Lighting Solutions

KOBLINGSSKJEMA

