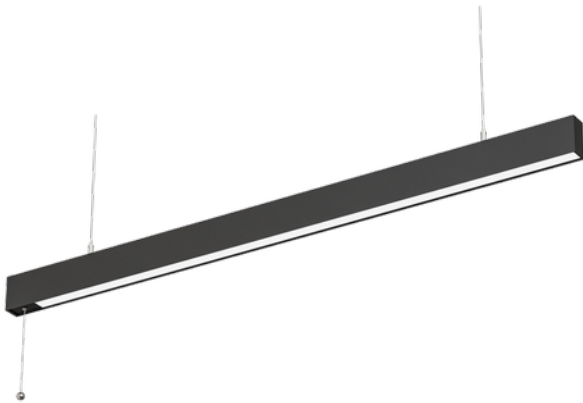


**PRODUKTDATABLAD**

Benu Slim 6700lm 930 140°/90° 50W BK DALI 18i5

Art.no: 102521-140-2-ddd

*Lighting Solutions*

Benu Slim 6700lm 930 140°/90° 50W BK DALI 18i5



Benu Slim er ideell for kontorer, møterom og andre arbeidsområder som krever god belysning. Med en imponerende fargegjengivelse (CRI) på 90 og en varm fargetemperatur på 3000K, skaper dette LED-armaturet en behagelig atmosfære. Med en lysstrøm på 7800lm og en effektivitet på 138 lm/W, gir det kraftig og energieffektiv belysning. Produktet har en lengde på 1200mm, bredde på 35mm, høyde på 70mm og IP-graden er IP20, noe som gjør det egnet for kontorlokaler.

ELEKTRISKE DATA

Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spennning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	60
Effekt (system) (W)	50

TEKNISK DATA

IK (system)	IK02
IP (system)	IP20

**PRODUKTDATABLAD**

Benu Slim 6700lm 930 140°/90° 50W BK DALI 18i5

Art.no: 102521-140-2-ddd



TEKNISK DATA	
IP Front/Bakside (system)	IP20/20
Produkt Familie	Benu Slim Office DALI
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 40
Viderekobling (mm²)	5x0,75

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	6117
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	8052.415
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	8216.75
Effektivitet (system) (lm/W)	121
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	930
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Micropris.
Strålevinkel (°)	120°/80°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	19
Produsent (lyskilde)	Shenzhen leadopto Technology Co.Ltd
Produsentbeskrivelse (ikke-COB)	3V SMD LED
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	10 - 350
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	3.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	2.5

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Boke
Produsentens driverbeskrivelse	BK-DAL050-1300Ad suffix d (DALI+PUSH) V1.0 EN]
Flimmerfri	Ja

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1206.0
Bredde (produkt) (mm)	35.0

**PRODUKTDATABLAD**

Benu Slim 6700lm 930 140°/90° 50W BK DALI 18i5

Art.no: 102521-140-2-ddd

*Lighting Solutions*

DIMENSJONER	
Høyde (produkt) (mm)	70.0
Vekt (produkt) (kg)	2.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort
RAL Kode	RAL9005
Kapslingsmateriale	Aluminium 6063
Diffusere Materiale	PMMA

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Kontor
Montering	Nedhengt, Tak, Pendel
Tilkobling (system)	18i5 DALI Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	E
CE-merke	Yes
EPD-nummer	NEPD-14607-15208
Energy Efficiency Class	E



PRODUKTDATABLAD

Benu Slim 6700lm 930 140°/90° 50W BK DALI 18i5

Art.no: 102521-140-2-ddd



Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

