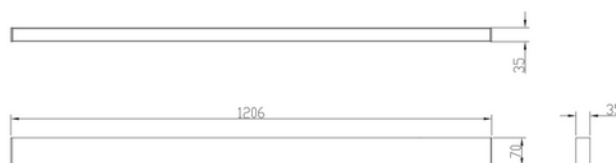


**FDV DOKUMENTASJON**

Benu Slim 7800lm 930 140°/90° 50W WH DALI 18i5

Art.no: 102521-140-3-ddd

*Lighting Solutions*

Benu Slim 7800lm 930 140°/90° 50W WH DALI 18i5



PRODUKTBESKRIVELSE

Benu Slim er ideell for kontorer, møterom og andre arbeidsområder som krever god belysning. Med en imponerende fargegjengivelse (CRI) på 90 og en varm fargetemperatur på 3000K, skaper dette LED-armaturet en behagelig atmosfære. Hvit utførelse.

FUNKSJONSBESKRIVELSE

Benu Slim er ideell for kontorer, møterom og andre arbeidsområder som krever god belysning. Med en imponerende fargegjengivelse (CRI) på 90 og en varm fargetemperatur på 3000K, skaper dette LED-armaturet en behagelig atmosfære. Med en lysstrøm på 7800lm og en effektivitet på 138 lm/W, gir det kraftig og energieffektiv belysning.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	50
Driftspenning LED (mA)	60
Driftstemperatur (°C)	40
Lumen ut (system) (lm)	7410
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	3.0

**FDV DOKUMENTASJON**

Benu Slim 7800lm 930 140°/90° 50W WH DALI 18i5

Art.no: 102521-140-3-ddd

NORLUX®*Lighting Solutions***SPESIFIKASJONER**

Driftspenning LED (min tp=65) (V)	2.5
Effekt (driver) (W)	50
Konstant strøm (CC driver) (mA)	1300
Startstrøm tid (μ s)	162.0
Startstrøm I _{max} (A)	4.75
Lengde (produkt) (mm)	1206.0
Bredde (produkt) (mm)	35.0
Høyde (produkt) (mm)	70.0
Vekt (produkt) (kg)	2.0

LYSDISTRIBUSJON