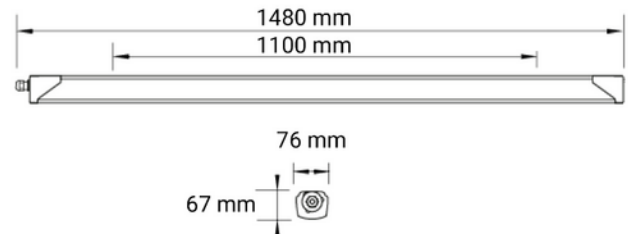


**PRODUKTDATABLAD**

Base 6000lm 840 Opal 45W IP69K L=1480mm 3m cable PMMA

Art.no: 10254834

*Lighting Solutions*

## Base 6000lm 840 Opal 45W IP69K L=1480mm 3m cable PMMA



Kompakt gass-tett armatur som er spesielt beregnet for bl.a. bilvask, fjøs og næringsmiddelproduksjon. Innendørs bruk eller ute under tak. -Hele 136 lm/W og uten flimmer -Enkel installasjon, ingen verktøy påkrevd og klips kan festes i hele armaturens lengde. -Gass-tett: hermetisk lukket mot både væske og gass, leveres med 3m kabel. -Ekstra kjemikalieresistent utgave.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	44

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK03
IP (system)	IP66-69K

**PRODUKTDATABLAD**

Base 6000lm 840 Opal 45W IP69K L=1480mm 3m cable PMMA

Art.no: 10254834

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Produkt Familie	Base
Utendørs	Yes
Driftstemperatur (°C)	-25 - 35

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	6000
Effektivitet (system) (lm/W)	136
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargekode	840
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Opal
Strålevinkel (°)	90°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3

DRIVER / BALLAST	
Maks belastning per kurs - B10	15
Maks belastning per kurs - B16	24
Maks belastning per kurs - C10	25
Maks belastning per kurs - C16	40
Maks belastning per kurs - C20	50
Maks belastning per kurs - C25	62

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1480.0
Bredde (produkt) (mm)	76.0
Høyde (produkt) (mm)	67.0
Vekt (produkt) (kg)	2.3

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Grå
RAL Kode	RAL7035

**PRODUKTDATABLAD**


Base 6000lm 840 Opal 45W IP69K L=1480mm 3m cable PMMA  
Art.no: 10254834



*Lighting Solutions*

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Bilvask, Fjøs, Næring, Kjøkken
Montering	Utenpåliggende, Nedhengt, Vegg
Tilkobling (system)	Kabel 3m

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A

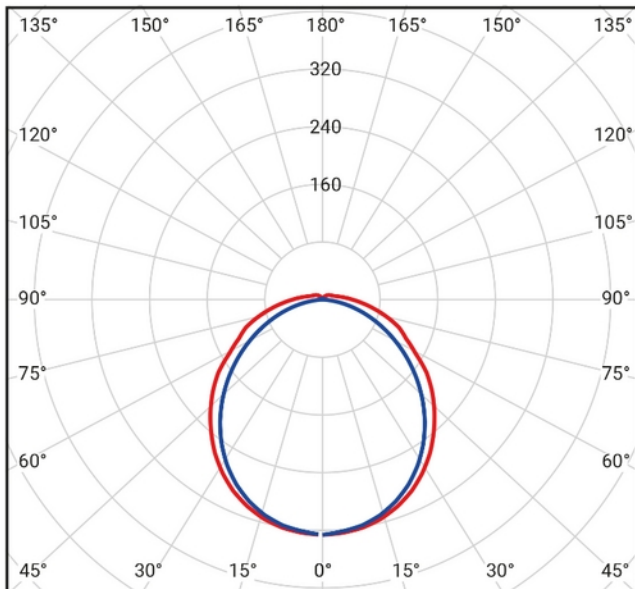**LYSDISTRIBUSJON**

cd/klm

— C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 100\%$