

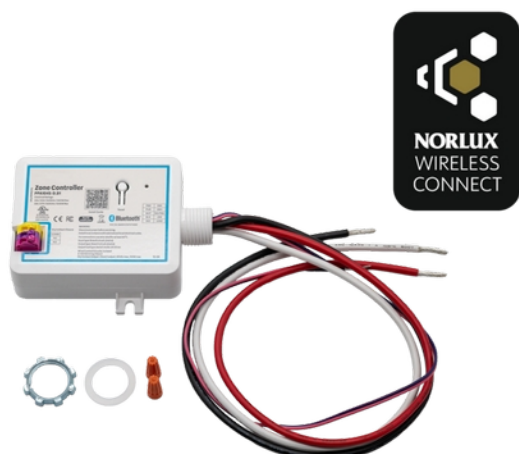


**PRODUKTDATABLAD**

NWC 20A Zone Controller with Dry Contact Port

Art.no: 102551-NW-07

*Lighting Solutions*

NWC 20A Zone Controller with Dry Contact Port



20A relé som gir trådløs kontroll av flere lysarmaturer. Ved å bruke tørrkontaktutgang (normalt åpen/normalt lukket) kan det også sendes signaler til tredjepartssystemer for integrasjon, som for eksempel HVAC.

ELEKTRISKE DATA	
Inngangseffekt	2400W maks 120V, 5540W maks 277V
Maks Effekt (A)	20.0

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Driftstemperatur (°C)	-30 - 55
Rekkevidde	60m

STYRING	
Forsyningsspenning	120-277V AC
Antall kanaler	1
Antall utganger	1
Manuell styring	Nei

STYRING

Norlux Wireless Connect	Implementert
Radiofrekvens	2.4GHz ± 75MHz
Teknologi	Bluetooth v5.0
Toveis radiofrekvens	Ja
Monteringsmetode	Skrue
Dimming	Class 2, 0-10V DC 10mA Maks
System	NWC

DIMENSJONER

Lengde (produkt) (mm)	101.0
Bredde (produkt) (mm)	70.8
Høyde (produkt) (mm)	29.9


MATERIALER OG OVERFLATER

Farge	Grå
-------	-----

MONTERING OG TILKOBLING

Bruksområde	Innendørs
Montering	Utenpåliggende

KOBLINGSSKJEMA

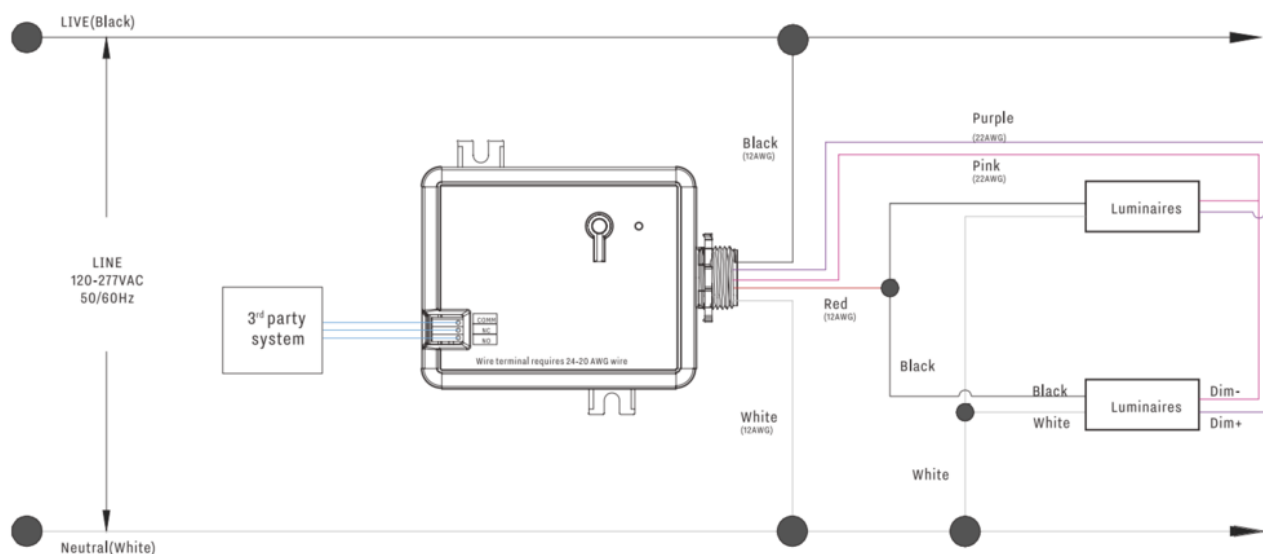

Please note: the "COMM/NC" is for normal close dry contact. "COMM/NO" is for normal open dry contact output.