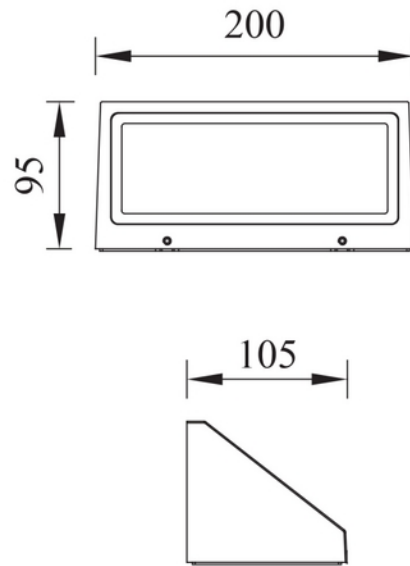
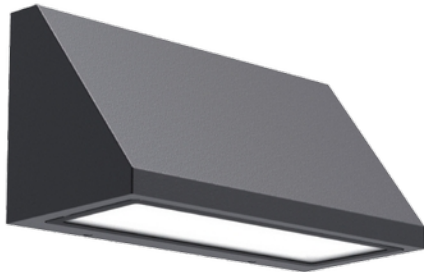


**FDV DOKUMENTASJON**

Caro G2 1400lm 830 112° 9W BK IP65

Art.no: 102571-112-2

*Lighting Solutions*

Caro G2 1400lm 830 112° 9W BK IP65



PRODUKTBESKRIVELSE

Caro G2 er den ideelle løsningen for å belyse både innendørs og utendørs omgivelser, skape en stemningsfull atmosfære og bidra til trygghet i hjemmet. Den varme fargetemperaturen på 3000K gir en naturlig belysning som passer perfekt til boliger og utendørsarealer. IP65.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

Caro G2 er den ideelle løsningen for å belyse både innendørs og utendørs omgivelser, skape en stemningsfull atmosfære og bidra til trygghet i hjemmet. Den varme fargetemperaturen på 3000K gir en naturlig belysning som passer perfekt til boliger og utendørsarealer. Med en IP65-klassifisering er Caro G2 svært holdbar og egnet for utendørs bruk, samtidig som den har en imponerende CRI på 80 for nøyaktig fargegjengivelse. Med en lengde på 200 mm, bredde på 105 mm og høyde på 93 mm passer Caro G2 perfekt inn i ethvert utendørs miljø, fra hager og terrasser til boliginn ganger og garasjer.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	9
Driftspenning LED (mA)	150
Hullmål (mm)	N/A

**FDV DOKUMENTASJON**

Caro G2 1400lm 830 112° 9W BK IP65

Art.no: 102571-112-2

NORLUX®*Lighting Solutions*

SPESIFIKASJONER	
Driftstemperatur (°C)	45
Lumen ut (system) (lm)	1260
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	43.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	26.0
Effekt (driver) (W)	9,7-15
Konstant strøm (CC driver) (mA)	315
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	43.0
Startstrøm tid (µs)	3600.0
Startstrøm I _{max} (A)	1.0
Lengde (produkt) (mm)	200.0
Bredde (produkt) (mm)	105.0
Høyde (produkt) (mm)	93.0
Vekt (produkt) (kg)	0.85
Nøddlys batteri P/N	N/A

LYSDISTRIBUSJON