


**FDV DOKUMENTASJON**

Orion G2 EMG 5800lm 840 35/30/24/19W 120° 1200mm

Art.no: 102611-E-120-1

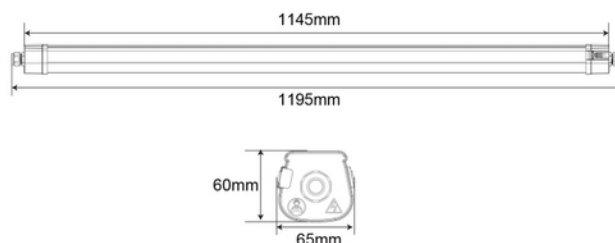

Orion G2 EMG 5800lm 840 35/30/24/19W 120° 1200mm

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Orion er en energieffektiv industriarmatur. Med IP65 og IK08 er den egnet for bruk i tøffe omgivelser både innendørs og utendørs, i våte og støvete miljøer.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

Orion er en energieffektiv industriarmatur. Med IP65 og IK08 er den egnet for bruk i tøffe omgivelser både innendørs og utendørs, i våte og støvete miljøer.

Armaturen er utstyrt med power switch hvor du enkelt kan endre effekten via en DIP-switch.

Gjennomgangskobling for serieinstallasjon og QuickConnect for enkel installasjon.

Dette produktet er også tilgjengelig med en mikrobølgesensor med

trådløs kommunikasjon mellom armaturene, med Norlux Wireless

Connect system for kontroll.

**FDV DOKUMENTASJON**

Orion G2 EMG 5800lm 840 35/30/24/19W 120° 1200mm

Art.no: 102611-E-120-1

NORLUX®*Lighting Solutions***SPESIFIKASJONER**

Effekt (system) (W)	35/30/24/19
Driftspenning LED (mA)	60
Driftstemperatur (°C)	40
Lumen ut (system) (lm)	5250
Lumen Ut per Watt med Dip Switch	35W = 5250lm, 30W = 4500lm, 24W = 3600lm, 19W = 2850lm
Effekt (driver) (W)	40
Konstant strøm (CC driver) (mA)	350
Startstrøm tid (µs)	190.0
Startstrøm I _{max} (A)	30.0
Lengde (produkt) (mm)	1225.0
Bredde (produkt) (mm)	65.0
Høyde (produkt) (mm)	60.0
Vekt (produkt) (kg)	1.22
Nøddlys lumen ut (lm)	350

LYSDISTRIBUSJON