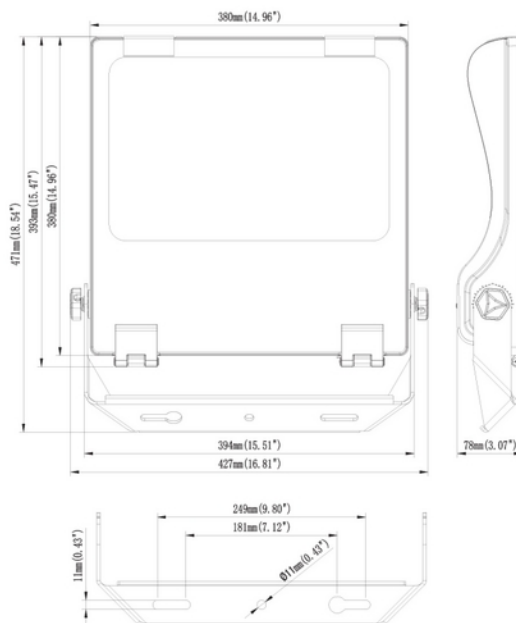


**FDV DOKUMENTASJON**

Iota G2 46000lm 740 Asymmetric 300/225/150/90W BK IP66

Art.no: 102679-02-2

NORLUX®*Lighting Solutions*

Iota G2 46000lm 740 Asymmetric 300/225/150/90W BK IP66



PRODUKTBESKRIVELSE

Iota G2 er et svært kostnadseffektivt flomlys som leveres med power switch i ulike størrelser, utstyrt med klips foran for enkel tilgang til dip-switchen. Den er utstyrt med asymmetrisk optikk som gjør den ideell for en rekke bruksområder. IP66.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

Iota G2 er et svært kostnadseffektivt flomlys som leveres med power switch i ulike størrelser, utstyrt med klips foran for enkel tilgang til dip-switchen. Den er utstyrt med asymmetrisk optikk som gjør den ideell for en rekke bruksområder. For stolpemontering kan en festebrakett kjøpes separat.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	300/225/150/90
Driftspenning LED (mA)	118mA
Driftstemperatur (°C)	50
Vindkraft (EPA) (m²) ved 0°	0.144
Lumen ut (system) (lm)	44200

**FDV DOKUMENTASJON**

Iota G2 46000lm 740 Asymmetric 300/225/150/90W BK IP66

Art.no: 102679-02-2

*Lighting Solutions*

SPESIFIKASJONER	
Lumen Ut per Watt med Dip Switch	300W = 44200lm, 225W = 33225lm, 150W = 23000lm, 90W = 14200lm
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	6.2
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	5.6
Effekt (driver) (W)	320
Konstant strøm (CC driver) (mA)	7600
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	54.0
Startstrøm tid (µs)	700.0
Startstrøm I _{max} (A)	58.0
Lengde (produkt) (mm)	471.0
Bredde (produkt) (mm)	78.0
Høyde (produkt) (mm)	427.0
Vekt (produkt) (kg)	8.1