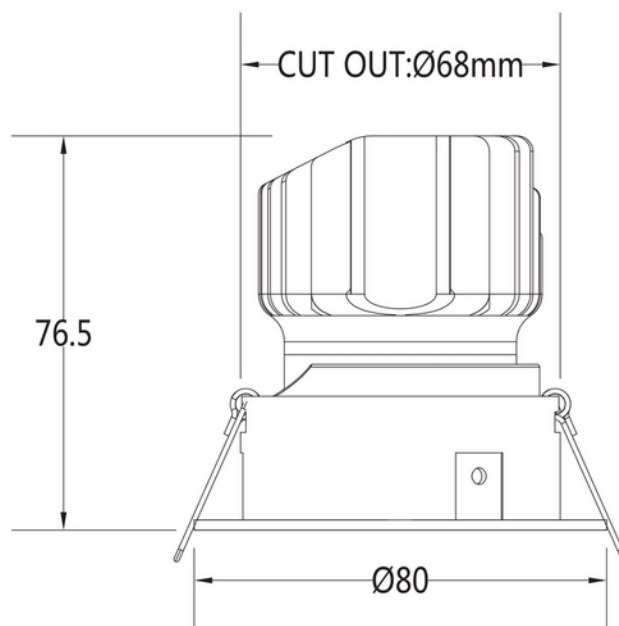


**PRODUKTDATABLAD**

Cilla Mini 670lm 7W 930 30° BK/BK IP44 Ø68mm w/o Driver

Art.no: 102721-30-2

*Lighting Solutions*

Cilla Mini 670lm 7W 930 30° BK/BK IP44 Ø68mm w/o Driver



Cilla Mini er en elegant og funksjonell downlight, perfekt for hotell, restauranter eller moderne hjem. Den gir en behagelig og stemningsskapende belysning med lav blanding, takket være en høy fargegjengivelse på CRI 95 og en varm fargetemperatur på 2700K eller 3000K. Med en inntrukket lyskilde, skaper den et innbydende miljø som fremhever detaljer.

Med en kompakt design på 80mm i diameter og 76,5mm i høyde, passer Cilla Micro sømløst inn i ethvert rom. IP44-klassifiseringen sikrer at lampen er både støv- og sprutsikker, ideell for ulike bruksområder. Den er designet for innfelt montering og leveres uten driver, som må kjøpes separat. For ekstra fleksibilitet kan du velge mellom frontringer i tre ulike farger for å tilpasse stilen til ditt interiør.

Cilla Mini – den perfekte kombinasjonen av design, funksjon og kvalitet.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	3
Dimmefunksjon (system)	Avhengig av driver
Spennning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	150
Effekt (system) (W)	7

**PRODUKTDATABLAD**

Cilla Mini 670lm 7W 930 30° BK/BK IP44 Ø68mm w/o Driver

Art.no: 102721-30-2

*Lighting Solutions*

ELEKTRISKE DATA	
Nøddlys (t)	Uten nøddlys

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK02
IP (system)	IP44
IP Front/Bakside (system)	IP40/20
Produkt Familie	Cilla Mini
Utendørs	No
Hullmål (mm)	68mm
Driftstemperatur (°C)	-20 - 45

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	670
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	1045
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1100
Effektivitet (system) (lm/W)	95
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	930
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Lens
Strålevinkel (°)	30
Levetid (t)	L80: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	19
Produsent (lyskilde)	Bridgelux
Produsentbeskrivelse (COB)	COB
Produsentbeskrivelse (ikke-COB)	/
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	100 - 540
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	38.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	33.0

DRIVER / BALLAST	
Flimmerfri	Ja

**PRODUKTDATABLAD**

Cilla Mini 670lm 7W 930 30° BK/BK IP44 Ø68mm w/o Driver

Art.no: 102721-30-2

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Konstant strøm (CC driver) (mA)	null - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	null - null

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	80.0
Bredde (produkt) (mm)	80.0
Høyde (produkt) (mm)	76.5
Vekt (produkt) (kg)	0.236111111111111
Diameter (produkt) (mm)	80.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort
RAL Kode	RAL9005
Korrosjonsklasse	C1
Overflatebehandling	Pulverlakkert
Kapslingsmateriale	Aluminium
Housing Material %	49.0
Diffusere Materiale	Aluminium
Diffusere Materiale %	4.0
Resirkulert Plast %	25.36
Resirkulert Aluminium %	41.25
Materiale 2	Srpings
Materiale 2%	1.0
Materiale 3	Screws
Materiale 3%	2.16
Materiale 4	Cable
Materiale 4%	3.34
Materiale 5	plasticizers
Materiale 5%	0.11
Materiale 6	LED
Materiale 6%	0.36
Materiale 7	pcb board
Materiale 7%	6.49
Materiale 8	Inductance
Materiale 8%	4.97

**PRODUKTDATABLAD**

Cilla Mini 670lm 7W 930 30° BK/BK IP44 Ø68mm w/o Driver

Art.no: 102721-30-2

*Lighting Solutions*

MATERIALER OG OVERFLATER	
Materiale 9	Driver other components
Materiale 9%	6.11

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hotell
Montering	Innfelt
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	E
CE-merke	Yes
EPD-nummer	NEPD-14363-14755