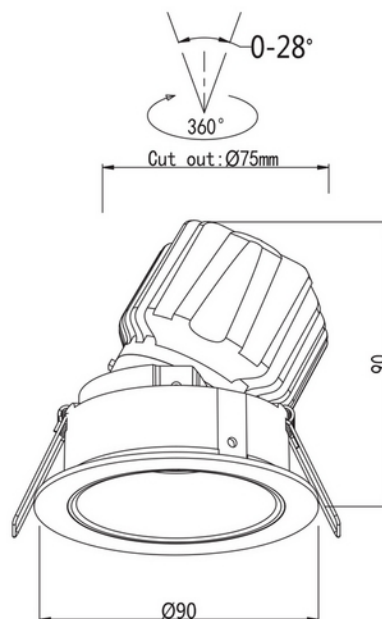


**PRODUKTDATABLAD**

Cilla Midi 1600lm 13W 930 30° BK/BK IP44 Ø75-80mm w/o driver

Art.no: 102731-30-2

NORLUX®*Lighting Solutions*

Cilla Midi 1600lm 13W 930 30° BK/BK IP44 Ø75-80mm w/o driver



Cilla Midi er en elegant og funksjonell downlight, perfekt for hotell eller restauranter. Den gir en behagelig og stemningsskapende belysning med lav blending, takket være en høy fargegjengivelse på CRI 95 og en varm fargetemperatur på 2700K eller 3000K. Med en inntrukket lyskilde, skaper den et innbydende miljø som fremhever detaljer.

Med en kompakt design på 90mm i diameter og 91mm i høyde, passer Cilla Micro sømløst inn i ethvert rom. IP44-klassifisering sikrer at lampen er både støv- og sprutsikker, ideell for ulike bruksområder. Den er designet for innfelt montering og leveres uten driver, som må kjøpes separat. For ekstra fleksibilitet kan du velge mellom frontringer i tre ulike farger for å tilpasse stilen til ditt interiør.

Cilla Midi – den perfekte kombinasjonen av design, funksjon og kvalitet.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	3
Dimmefunksjon (system)	Avhengig av driver
Spennning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	350

**PRODUKTDATABLAD**

Cilla Midi 1600lm 13W 930 30° BK/BK IP44 Ø75-80mm w/o driver

Art.no: 102731-30-2

*Lighting Solutions*

ELEKTRISKE DATA	
Effekt (system) (W)	13
Nøddlys (t)	Uten nøddlys

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK02
IP (system)	IP44
IP Front/Bakside (system)	IP40/20
Produkt Familie	Cilla Midi
Utendørs	No
Hullmål (mm)	75-80mm
Driftstemperatur (°C)	-20 - 45

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	1600
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	2050
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	2197
Effektivitet (system) (lm/W)	123
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	930
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Lens
Strålevinkel (°)	30
Levetid (t)	L80: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	19
Produsent (lyskilde)	Bridgelux
Produsentbeskrivelse (COB)	COB
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	150 - 720
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	38.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	33.0

DRIVER / BALLAST	
Produsentens driverbeskrivelse	NTF driver

**PRODUKTDATABLAD**

Cilla Midi 1600lm 13W 930 30° BK/BK IP44 Ø75-80mm w/o driver

Art.no: 102731-30-2

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Flimmerfri	Ja
Konstant strøm (CC driver) (mA)	null - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	null - null

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	90.0
Bredde (produkt) (mm)	90.0
Høyde (produkt) (mm)	91.0
Vekt (produkt) (kg)	0.2944444444444444
Diameter (produkt) (mm)	90.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort
RAL Kode	RAL9005
Korrosjonsklasse	C1
Overflatebehandling	Pulverlakkert
Kapslingsmateriale	Aluminium
Housing Material %	48.15
Diffusere Materiale	Aluminium
Diffusere Materiale %	3.0
Resirkulert Plast %	21.81
Resirkulert Aluminium %	39.36
Materiale 2	Srpings
Materiale 2%	1.0
Materiale 3	Screws
Materiale 3%	2.35
Materiale 4	Cable
Materiale 4%	5.18
Materiale 5	plasticizers
Materiale 5%	0.42
Materiale 6	LED
Materiale 6%	0.38
Materiale 7	pcb board
Materiale 7%	7.3
Materiale 8	Inductance

**PRODUKTDATABLAD**

Cilla Midi 1600lm 13W 930 30° BK/BK IP44 Ø75-80mm w/o driver

Art.no: 102731-30-2

*Lighting Solutions*

MATERIALER OG OVERFLATER	
Materiale 8%	5.09
Materiale 9	Driver other components
Materiale 9%	6.22

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hotell
Montering	Innfelt
Tilkobling (system)	18i3 Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	E
CE-merke	Yes
EPD-nummer	NEPD-14364-14754