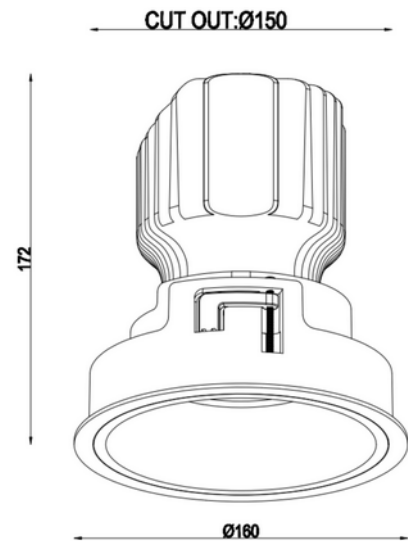


**PRODUKTDATABLAD**

Milli Maxi 2100lm 18W 930 50° WH IP44 Ø150mm w/o driver

Art.no: 102741-50-3

*Lighting Solutions*

Milli Maxi 2100lm 18W 930 50° WH IP44 Ø150mm w/o driver



Milli Maxi er en elegant og funksjonell downlight, perfekt for hotell eller restauranter. Den gir en behagelig og stemningsskapende belysning med lav blending, takket være en høy fargegjengivelse på CRI 95 og en varm fargetemperatur på 2700K eller 3000K. Med en inntrukket lyskilde, skaper den et innbydende miljø som fremhever detaljer.

Med en kompakt design på 160mm i diameter og 172mm i høyde, passer Milli Maxi sømløst inn i ethvert rom. IP44-klassifiseringen sikrer at lampen er både støv- og sprutsikker, ideell for ulike bruksområder. Den er designet for innfelt montering og leveres uten driver, som må kjøpes separat. For ekstra fleksibilitet kan du velge mellom frontringer i to ulike farger for å tilpasse stilen til ditt interiør.

Milli Maxi – den perfekte kombinasjonen av design, funksjon og kvalitet.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	3
Dimmefunksjon (system)	Avhengig av driver
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	500

**PRODUKTDATABLAD**

Milli Maxi 2100lm 18W 930 50° WH IP44 Ø150mm w/o driver

Art.no: 102741-50-3

*Lighting Solutions*

ELEKTRISKE DATA	
Effekt (system) (W)	18
Nøddlys (t)	Uten nøddlys

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK02
IP (system)	IP44
IP Front/Bakside (system)	IP44/20
Produkt Familie	Milli Maxi
Utendørs	No
Hullmål (mm)	150mm
Driftstemperatur (°C)	-20 - 45

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	1966
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	2055
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	2267
Effektivitet (system) (lm/W)	116
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	930
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Lens
Strålevinkel (°)	50
Levetid (t)	L80: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	19
Produsent (lyskilde)	Bridgelux
Produsentbeskrivelse (COB)	COB
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	150 - 720
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	38.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	33.0

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Ingen driver

**PRODUKTDATABLAD**

Milli Maxi 2100lm 18W 930 50° WH IP44 Ø150mm w/o driver

Art.no: 102741-50-3

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Nødløys driver P/N	No
Nødløys batteri P/N	No

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	164.0
Høyde (produkt) (mm)	172.0
Vekt (produkt) (kg)	1.5625
Diameter (produkt) (mm)	160.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9010
Korrosjonsklasse	C1
Overflatebehandling	Pulverlakkert
Kapslingsmateriale	Aluminium
Housing Material %	87.11
Diffusere Materiale	Aluminium
Diffusere Materiale %	3.04
Resirkulert Plast %	3.73
Resirkulert Aluminium %	88.03
Materiale 2	Srpings
Materiale 2%	1.38
Materiale 3	Screws
Materiale 3%	0.9299999999999999
Materiale 4	Cable
Materiale 4%	1.6099999999999999
Materiale 5	plasticizers
Materiale 5%	0.38
Materiale 6	LED
Materiale 6%	0.54
Materiale 7	Anti-strain wire
Materiale 7%	0.38
Materiale 8	Anti-glare ring
Materiale 8%	2.9000000000000004
Materiale 9	Lens bracket

**PRODUKTDATABLAD**

Milli Maxi 2100lm 18W 930 50° WH IP44 Ø150mm w/o driver

Art.no: 102741-50-3

*Lighting Solutions*

MATERIALER OG OVERFLATER	
Materiale 9%	0.83

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hotell, Butikk
Montering	Innfelt, Tak
Tilkobling (system)	18i3 Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	F
CE-merke	Yes