


**PRODUKTDATABLAD**

NDL190-B 2050lm 18W 927 36° BK IP44 Ø160-175mm w/o driver

Art.no: 102790-2-36-2

NORLUX®*Lighting Solutions*

160-170mm

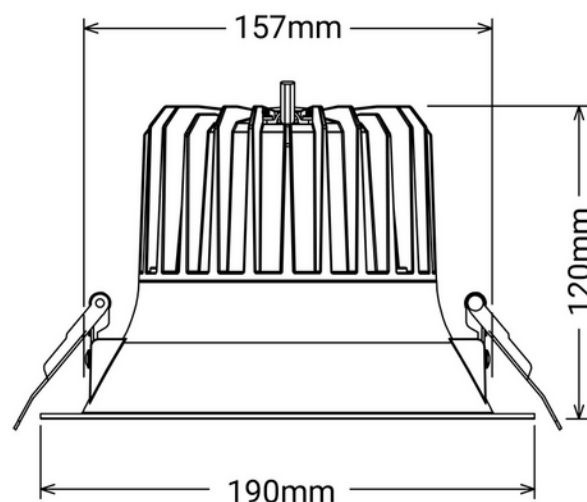

NDL190-B 2050lm 18W 927 36° BK IP44 Ø160-175mm w/o driver



NDL190-B er et elegant rehab belsningsprodukt ideelt for bruk i korridorer, kontorer, butikker og hoteller for å skape en behagelig atmosfære. Med en imponerende CRI, CCT og lumen per watt, gir NDL190-B en høykvalitets belsning som tilfredsstiller ulike behov. Produktet har en optimal størrelse med en utskjæringsdiameter på Ø160-175mm, som gjør det ideelt for å erstatte eldre rehabiliteringsbelysning.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spennning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	500
Effekt (system) (W)	18
Nødllys (t)	Uten nødllys
Nødllystest	N/A

**PRODUKTDATABLAD**

NDL190-B 2050lm 18W 927 36° BK IP44 Ø160-175mm w/o driver

Art.no: 102790-2-36-2

NORLUX®*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK06
IP (system)	IP44
IP Front/Bakside (system)	IP44/20
Produkt Familie	NDL190-B
Utendørs	No
Hullmål (mm)	160-175
Driftstemperatur (°C)	-20 - 45

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	1850
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	1950
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	2050
Effektivitet (system) (lm/W)	103
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargekode	927
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	36°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	19
Produsent (lyskilde)	Bridgelux
Produsentbeskrivelse (COB)	COB
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	250 - 1750
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	40.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	30.0

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Ingen driver
Flimmerfri	Ja

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	190.0

**PRODUKTDATABLAD**

NDL190-B 2050lm 18W 927 36° BK IP44 Ø160-175mm w/o driver

Art.no: 102790-2-36-2

*Lighting Solutions*

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	190.0
Høyde (produkt) (mm)	120.0
Vekt (produkt) (kg)	0.7
Diameter (produkt) (mm)	190.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort
RAL Kode	RAL9005
Korrosjonsklasse	C1
Kapslingsmateriale	Aluminium
Diffusere Materiale	Aluminium 6063

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hotell, Kontor, Butikk
Montering	Innfelt
Tilkobling (system)	EPN0024

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	F
CE-merke	Yes
EPD-nummer	NEPD-14966-15762



PRODUKTDATABLAD

NDL190-B 2050lm 18W 927 36° BK IP44 Ø160-175mm w/o driver

Art.no: 102790-2-36-2

NORLUX®

Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

