


**FDV DOKUMENTASJON**

NDL190-B 2050lm 18W 927 36° WH IP44 Ø160-175mm w/o driver

Art.no: 102790-2-36-3

NORLUX®*Lighting Solutions*

160-170mm

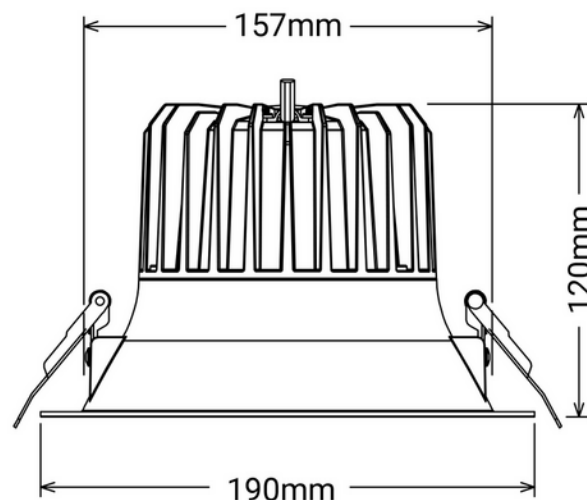

NDL190-B 2050lm 18W 927 36° WH IP44 Ø160-175mm w/o driver



PRODUKTBESKRIVELSE

NDL190-B er et elegant rehab belyningsprodukt ideelt for bruk i korridorer, kontorer, butikker og hoteller for å skape en behagelig atmosfære. Med en imponerende CRI, CCT og lumen per watt, gir NDL190-B en høykvalitets belysning som tilfredsstiller ulike behov. IP44.

FUNKSJONSBESKRIVELSE

NDL190-B er et elegant rehab belyningsprodukt ideelt for bruk i korridorer, kontorer, butikker og hoteller for å skape en behagelig atmosfære. Med en imponerende CRI, CCT og lumen per watt, gir NDL190-B en høykvalitets belysning som tilfredsstiller ulike behov. Produktet har en optimal størrelse med en utskjæringsdiameter på Ø160-175mm, som gjør det ideelt for å erstatte eldre rehabiliteringsbelysning.

SPESIFIKASJONER

Effekt (system) (W)	18
Driftspenning LED (mA)	500
Hullmål (mm)	160-175

**FDV DOKUMENTASJON**

NDL190-B 2050lm 18W 927 36° WH IP44 Ø160-175mm w/o driver

Art.no: 102790-2-36-3

NORLUX®*Lighting Solutions***SPESIFIKASJONER**

Driftstemperatur (°C)	45
Lumen ut (system) (lm)	1850
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	40.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	30.0
Lengde (produkt) (mm)	190.0
Bredde (produkt) (mm)	190.0
Høyde (produkt) (mm)	120.0
Vekt (produkt) (kg)	0.7
Diameter (produkt) (mm)	190.0

LYSDISTRIBUSJON