


**FDV DOKUMENTASJON**

Ceto R 2100lm 18W 930 36° WH 18i3 Phasecut IP44 Ø160-175mm

Art.no: 102791-36-3

NORLUX®*Lighting Solutions*

160-170mm

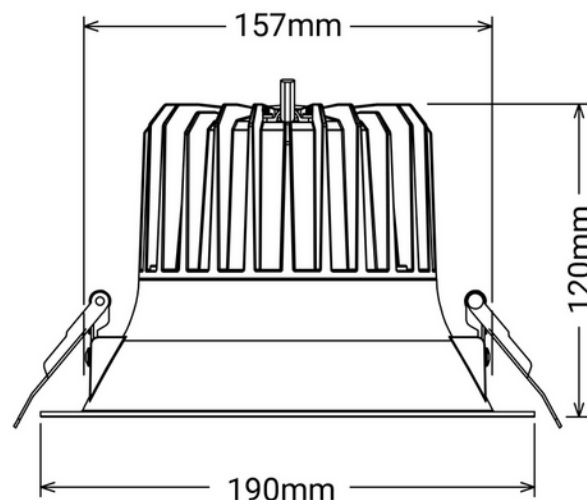

Ceto R 2100lm 18W 930 36° WH 18i3 Phasecut IP44 Ø160-175mm



PRODUKTBESKRIVELSE

Ceto R er et elegant rehab belysningsprodukt ideelt for bruk i korridorer, kontorer, butikker og hoteller for å skape en behagelig atmosfære. Med en imponerende CRI, CCT og lumen per watt, gir Ceto R en høykvalitets belysning som tilfredsstiller ulike behov. IP44.

FUNKSJONSBESKRIVELSE

Ceto R er et elegant rehab belysningsprodukt ideelt for bruk i korridorer, kontorer, butikker og hoteller for å skape en behagelig atmosfære. Med en imponerende CRI, CCT og lumen per watt, gir Ceto R en høykvalitets belysning som tilfredsstiller ulike behov. Produktet har en optimal størrelse med en utskjæringsdiameter på Ø160-175mm, som gjør det ideelt for å erstatte eldre rehabiliteringsbelysning. Leveres komplett med faseavsnitt LED-driver.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	18
Driftspenning LED (mA)	500
Hullmål (mm)	160-175

**FDV DOKUMENTASJON**

Ceto R 2100lm 18W 930 36° WH 18i3 Phasecut IP44 Ø160-175mm

Art.no: 102791-36-3

NORLUX®*Lighting Solutions***SPESIFIKASJONER**

Driftstemperatur (°C)	45
Lumen ut (system) (lm)	1900
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	40.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	30.0
Effekt (driver) (W)	18
Konstant strøm (CC driver) (mA)	470
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	40.0
Startstrøm tid (µs)	100.0
Startstrøm I _{max} (A)	5.0
Lengde (produkt) (mm)	190.0
Bredde (produkt) (mm)	190.0
Høyde (produkt) (mm)	120.0
Vekt (produkt) (kg)	0.7
Diameter (produkt) (mm)	190.0

LYSDISTRIBUSJON