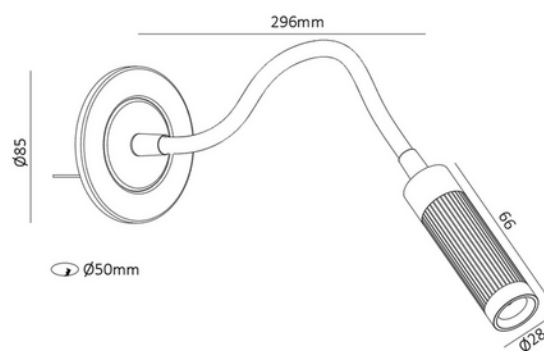
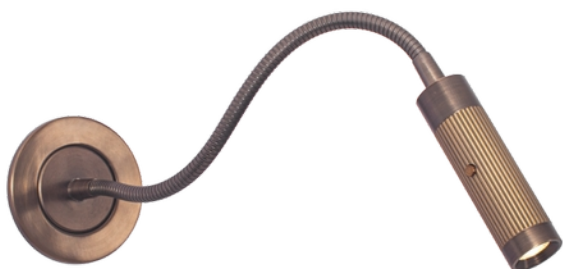


**PRODUKTDATABLAD**

Giulio G2 4W 3000K recessed flexible copper/antique brass

Art.no: 102860-13

*Lighting Solutions*

Giulio G2 4W 3000K recessed flexible copper/antique brass



Giulio G2 er en elegant, innfelt vegg lampe med fleksibel arm, integrert av/på-knapp og energieffektiv 4 W LED-lyskilde på 3000 K (varmhvitt). Den slanke armaturen lar deg vinkle lyset nøyaktig dit du ønsker, noe som gjør lampen perfekt som sengelampe for behagelig kveldslesing.

Lampen monteres på vegg, er IP20-klassifisert og leveres i en eksklusiv finish som kombinerer kobber og antikk messing. Med sine kompakte mål – 400 × 85 × 28 mm – glir lampen sømløst inn i interiøret uten å stjele plass, men gir likevel et blendingsfritt, komfortabelt leselys.

ELEKTRISKE DATA

Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Touch dim
Spennning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	700
Effekt (system) (W)	4

TEKNISK DATA

IK (system)	IK08
-------------	------

**PRODUKTDATABLAD**

Giulio G2 4W 3000K recessed flexible copper/antique brass

Art.no: 102860-13

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Giulio G2
Utendørs	No
Hullmål (mm)	Ø48

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	153
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	160
Effektivitet (system) (lm/W)	38
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Lens
Strålevinkel (°)	24°
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	10
Produsent (lyskilde)	Osram
Produsentbeskrivelse (ikke-COB)	Oslon SSL150
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	3.0

DRIVER / BALLAST	
Produsentens driverbeskrivelse	TKP-5W-0510S
Effekt (driver) (W)	5
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Standbyeffekt Psb (W) <	0.1
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	5
Dimmefunksjon (driver)	Ingen
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Flimmerfri	Ja
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CV

**PRODUKTDATABLAD**

Giulio G2 4W 3000K recessed flexible copper/antique brass

Art.no: 102860-13

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Konstant spenning (CV driver) (V)	5
Utgangsstrøm toleranse (%)	10.0
Maks belastning per kurs - B10	7
Maks belastning per kurs - B16	11
Maks belastning per kurs - C10	12
Maks belastning per kurs - C16	18
Maks belastning per kurs - C20	22
Maks belastning per kurs - C25	28
Maks belastning per kurs - C32	36
Lekkasjestrøm (mA)	0.7
Startstrøm tid (µs)	250.0
Startstrøm I _{max} (A)	20.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	443.0
Vekt (produkt) (kg)	0.4
Diameter (produkt) (mm)	85.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Kobber/Messing
Kapslingsmateriale	Aluminium
Housing Material %	90.0
Diffusere Materiale	PMMA
Diffusere Materiale %	100.0
Materiale 2	Steel
Materiale 2%	10.0

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Soverom, Hytte, Hotell, Bolig
Montering	Innfelt, Vegg
Tilkobling (system)	Terminal

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes

**PRODUKTDATABLAD**

Giulio G2 4W 3000K recessed flexible copper/antique brass

Art.no: 102860-13

*Lighting Solutions*