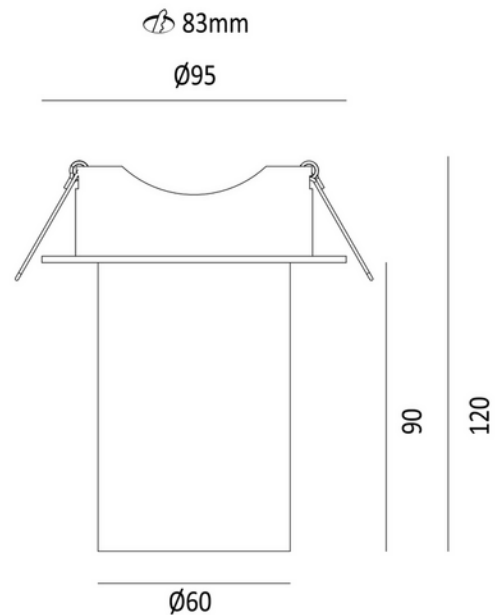


**PRODUKTDATABLAD**

Amor 1120lm 927 40° 7W Ø83mm Quartz Bronze DALI

Art.no: 102880-40-27-ddd

*Lighting Solutions*

Amor 1120lm 927 40° 7W Ø83mm Quartz Bronze DALI



Amor er en eksklusiv og kompakt downlight utviklet for prosjekter med høye krav til både lyskvalitet og design. Med en diameter på kun Ø83 mm og en elegant finish i Quartz Bronze, passer armaturen perfekt i moderne interiører hvor detaljer og materialvalg er avgjørende.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	150
Effekt (system) (W)	7
Nøddlys (t)	Uten nøddlys
Nøddlystest	N/A

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK02

**PRODUKTDATABLAD**

Amor 1120lm 927 40° 7W Ø83mm Quartz Bronze DALI

Art.no: 102880-40-27-ddd

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
IP Front/Bakside (system)	IP20/20
Produkt Familie	Amor
Utendørs	No
Hullmål (mm)	83mm
Driftstemperatur (°C)	-20 - 45

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	790
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	750
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1120
Effektivitet (system) (lm/W)	112
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	95
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargekode	927
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	40
Levetid (t)	L80: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	15
Produsent (lyskilde)	Sunpu
Produsentbeskrivelse (COB)	COB
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	200 - 450
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	38.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	31.0

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Eaglerise
Produsentens driverbeskrivelse	FLS-8-350 DALI-2 LD
Effekt (driver) (W)	8
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Standbyeffekt Psb (W) <	0.5
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0

**PRODUKTDATABLAD**

Amor 1120lm 927 40° 7W Ø83mm Quartz Bronze DALI

Art.no: 102880-40-27-ddd

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	24
Dimmefunksjon (driver)	Ingen
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type Dimming	AM+PWM
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Flimmerfri	Ja
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	120 - 350
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	5.0 - 24.0
Konstant spenning (CV driver) (V)	15
Utgangsstrøm toleranse (%)	6.0
Strømkrusning (%)	10.0
Maks belastning per kurs - B10	66
Maks belastning per kurs - B16	106
Maks belastning per kurs - C10	66
Maks belastning per kurs - C16	106
Maks belastning per kurs - C20	133
Maks belastning per kurs - C25	165
Maks belastning per kurs - C32	211
Lekkasjestrøm (mA)	5.0
Startstrøm tid (μ s)	38.4
Startstrøm I _{max} (A)	2.34
Nøddlys driver P/N	NA
Nøddlys batteri P/N	N/A

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	60.0
Bredde (produkt) (mm)	60.0
Høyde (produkt) (mm)	90.0
Vekt (produkt) (kg)	0.4805555555555556
Diameter (produkt) (mm)	60.0

**PRODUKTDATABLAD**

Amor 1120lm 927 40° 7W Ø83mm Quartz Bronze DALI

Art.no: 102880-40-27-ddd

*Lighting Solutions*

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Quartz Bronze
Korrosjonsklasse	C1
Kapslingsmateriale	Aluminium
Diffusere Materiale	Aluminium

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Butikk
Montering	Innfelt
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	F
CE-merke	Yes