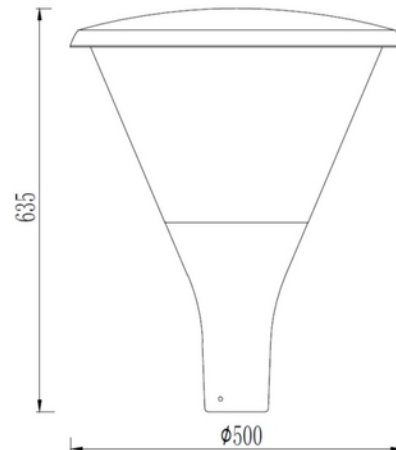


**PRODUKTDATABLAD**

Mika29 Pole 4500lm 840 33W IP65 IK08 Antracite 6m Cable Asym

Art.no: 102945-5

*Lighting Solutions*

Mika29 Pole 4500lm 840 33W IP65 IK08 Antracite 6m Cable Asym



Mika29 Pole er perfekt for belysning av utendørsområder som hager, innkjørsler og parkeringsplasser. Den skaper en stemningsfull atmosfære samtidig som den gir god synlighet og økt trygghet. Med en antrasittgrå farge (RAL7016) og IP65 beskyttelsesgrad, er den godt beskyttet mot støv og vann. Passer til Ø60mm stolper og i tillegg har produktet en IK08 slagfasthet, noe som gjør det ekstra robust og ideelt for utendørs bruk

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spennning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	33

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK08
IP (system)	IP65

**PRODUKTDATABLAD**

Mika29 Pole 4500lm 840 33W IP65 IK08 Antracite 6m Cable Asym

Art.no: 102945-5

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Produkt Familie	Mika29
Utendørs	Yes
Driftstemperatur (°C)	-25 - 45
Vindkraft (EPA) (m ²) ved 0°	0.146

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	4537
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	5000
Effektivitet (system) (lm/W)	137
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargekode	840
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Lens
Strålevinkel (°)	75
Levetid (t)	L80B20: 100 000
MacAdam (SDCM)	3

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Sosen
Maks belastning per kurs - B10	6
Maks belastning per kurs - B16	10
Maks belastning per kurs - C10	11
Maks belastning per kurs - C16	18
Maks belastning per kurs - C20	22
Maks belastning per kurs - C25	28
Maks belastning per kurs - C32	36
Lekkasjestrøm (mA)	0.7
Startstrøm I _{max} (A)	40.0

DIMENSJONER	
Høyde (produkt) (mm)	635.0
Diameter (produkt) (mm)	500.0

**PRODUKTDATABLAD**

Mika29 Pole 4500lm 840 33W IP65 IK08 Antracite 6m Cable Asym

Art.no: 102945-5

*Lighting Solutions*

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Antrasitt
RAL Kode	RAL7016
Korrosjonsklasse	C4

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Utendørs, Park, Parkering
Montering	Mast
Tilkobling (system)	Kabel 6m

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
EPD-nummer	NEPD-12511-12618

LYSDISTRIBUSJON