


**PRODUKTDATABLAD**Cuna C EMG 11400lm 830/840 65-37W 5x2,5mm² IP66 1500mm PC

Art.no: 102965-E-120-1

*Lighting Solutions*

Cuna C EMG 11400lm 830/840 65-37W 5x2,5mm² IP66 1500mm PC

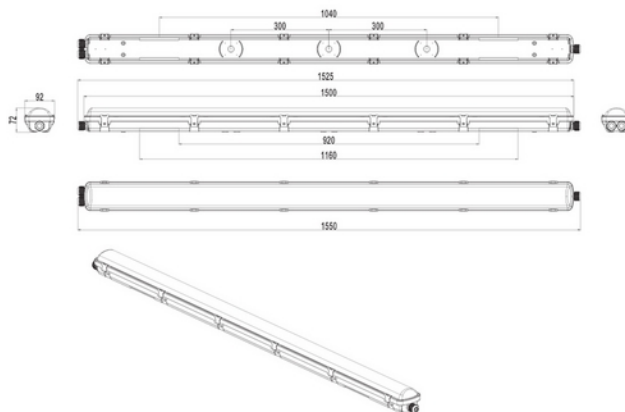

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	70
Effekt (system) (W)	65/55/46/37
Forhåndsinnstilt effekt hvis bryter (W)	65
Nøddlys (t)	3 timer
Nøddlystest	Selvtest
Siktavstand (m)	24

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK08

**PRODUKTDATABLAD**

Cuna C EMG 11400lm 830/840 65-37W 5x2,5mm2 IP66 1500mm PC

Art.no: 102965-E-120-1

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP66
Produkt Familie	Cuna C
Utendørs	Yes
Driftstemperatur (°C)	-30 - 40
Viderekobling (mm ²)	5x2,5

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	10400
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	11400
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	11400
Effektivitet (system) (lm/W)	160
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	30/35/4000K
Fargekode	830/835/840
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Prismatic
Strålevinkel (°)	120
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	25
Produsent (lyskilde)	Lumileds
Produsentbeskrivelse (ikke-COB)	SMD2835 0.5W 3V 150mA
Nøddlys lumen ut (lm)	300

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Philips
Produsentens driverbeskrivelse	Xitanium 65W 200-350mA 185V DS 230V
Effekt (driver) (W)	65W
Beskyttelsesklasse (driver)	1
Standbyeffekt Psb (W) <	0.5
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	250
Dimmefunksjon (driver)	Ingen

**PRODUKTDATABLAD**

Cuna C EMG 11400lm 830/840 65-37W 5x2,5mm2 IP66 1500mm PC

Art.no: 102965-E-120-1

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Flimmerfri	Ja
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	350 - null
Strøminnstilling (driver)	DIP-switch
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	173.0 - null
Utgangsstrøm toleranse (%)	8.0
Strømkrusning (%)	4.0
Maks belastning per kurs - B10	22
Maks belastning per kurs - B16	36
Maks belastning per kurs - C10	36
Maks belastning per kurs - C16	60
Maks belastning per kurs - C20	70
Maks belastning per kurs - C25	90
Maks belastning per kurs - C32	120
Startstrøm tid (μ s)	135.0
Startstrøm I _{max} (A)	25.0
Nøddlys driver P/N	EEC19H-ST
Nøddlys batteri P/N	LiFePO4 21FR 18650

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1500.0
Bredde (produkt) (mm)	92.0
Høyde (produkt) (mm)	72.0
Vekt (produkt) (kg)	2.9

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Lys Grå

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Parkering
Montering	Utenpåliggende, Nedhengt, Vegg, Tak
Tilkobling (system)	Terminal

**PRODUKTDATABLAD**

Cuna C EMG 11400lm 830/840 65-37W 5x2,5mm2 IP66 1500mm PC

Art.no: 102965-E-120-1

*Lighting Solutions*

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	D
CE-merke	Yes
D-merket	Ja