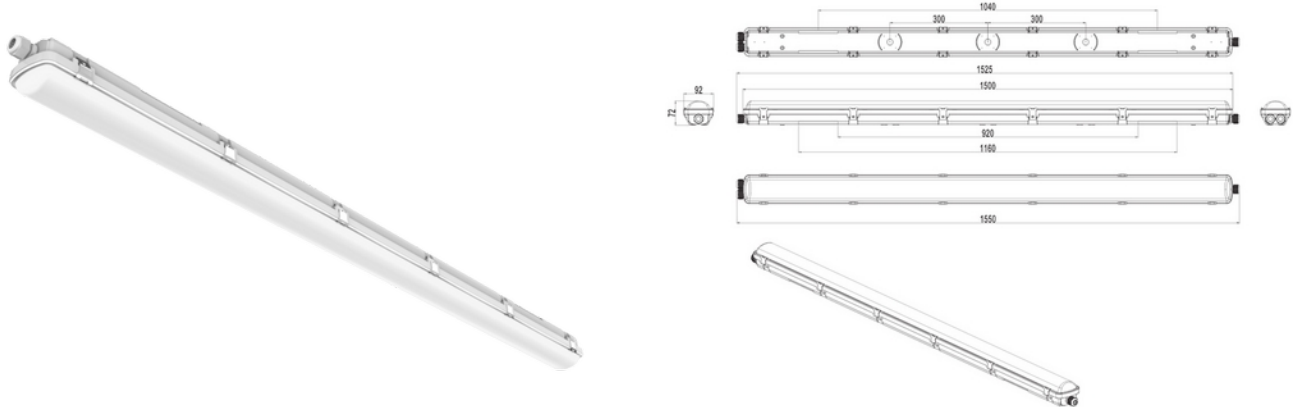


**FDV DOKUMENTASJON**Cuna EMG 11400lm 830/840 65W 5x2,5mm² IP66 1500mm PMMA DALI

Art.no: 102966-E-120-1-ddd

*Lighting Solutions*

Cuna EMG 11400lm 830/840 65W 5x2,5mm² IP66 1500mm PMMA DALI

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Cuna er en slitesterk og funksjonell lysarmatur utviklet for krevende miljøer som bilvask, fjøs, parkeringshus og kjølerom. Med IP66, er den godt rustet mot vann, samtidig som den leverer jevn og effektiv belysning med en bred 120° lysspredning.

FUNKSJONSBESKRIVELSE

Cuna er en slitesterk og funksjonell lysarmatur utviklet for krevende miljøer som bilvask, fjøs, parkeringshus og kjølerom. Med IP66, er den godt rustet mot vann, samtidig som den leverer jevn og effektiv belysning med en bred 120° lysspredning. Armaturen har gjennomgangskobling (5x2,5 mm²) for enkel og effektiv installasjon. Den kan monteres både som nedhengt eller som utenpåliggende. To varianter tilpasset ulike bruksområder: Cuna C er godt egnet til bruk i kjølerom og parkeringshus. Cuna er ideell for fjøs og bilvask, utstyrt med GRP og PMMA-diffuser for å tåle eksponering mot kjemikalier som for eksempel ammoniakk. Den finnes i 1520 mm lengde og leveres med on/off eller DALI-styring.

SPESIFIKASJONER

Effekt (system) (W)

65

**FDV DOKUMENTASJON**

Cuna EMG 11400lm 830/840 65W 5x2,5mm2 IP66 1500mm PMMA DALI

Art.no: 102966-E-120-1-ddd

*Lighting Solutions*

SPESIFIKASJONER	
Driftspenning LED (mA)	70
Driftstemperatur (°C)	40
Lumen ut (system) (lm)	10400
Effekt (driver) (W)	75W
Startstrøm tid (µs)	288.0
Startstrøm I _{max} (A)	17.81
Lengde (produkt) (mm)	1550.0
Bredde (produkt) (mm)	92.0
Høyde (produkt) (mm)	72.0
Vekt (produkt) (kg)	2.92
Nøddlys lumen ut (lm)	300
Nøddlys batteri P/N	LiFePO4 21FR 18650