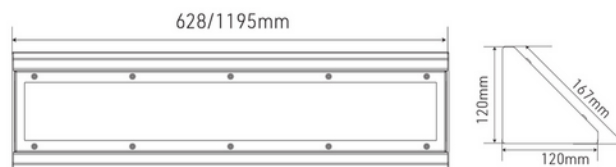


**FDV DOKUMENTASJON**

Proofsafe D 3250lm 830 105° 25/22/18/15W 600mm WH IP65 IK10

Art.no: 102971-120-3

*Lighting Solutions*

## Proofsafe D 3250lm 830 105° 25/22/18/15W 600mm WH IP65 IK10

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Proofsafe er spesialdesignet for miljøer hvor sikkerhet og vandalbeskyttelse er essensielt. Med sitt unike design og spesialtilpassede skruer, er denne armaturen ideell for bruk i fengsler og andre fasiliteter som krever robust beskyttelse mot hærværk. IP65.

**FUNKSJONSBESKRIVELSE**

Proofsafe er spesialdesignet for miljøer hvor sikkerhet og vandalbeskyttelse er essensielt. Med sitt unike design og spesialtilpassede skruer, er denne armaturen ideell for bruk i fengsler og andre fasiliteter som krever robust beskyttelse mot hærværk.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	25/22/18/15
Driftspenning LED (mA)	44
Driftstemperatur (°C)	40

**FDV DOKUMENTASJON**

Proofsafe D 3250lm 830 105° 25/22/18/15W 600mm WH IP65 IK10

Art.no: 102971-120-3

*Lighting Solutions*

SPESIFIKASJONER	
Lumen ut (system) (lm)	3000
Effekt (driver) (W)	25
Konstant strøm (CC driver) (mA)	350
Startstrøm tid ( $\mu$ s)	238.0
Startstrøm I <sub>max</sub> (A)	10.85
Lengde (produkt) (mm)	628.0
Bredde (produkt) (mm)	120.0
Høyde (produkt) (mm)	120.0
Vekt (produkt) (kg)	3.23

**LYSDISTRIBUSJON**