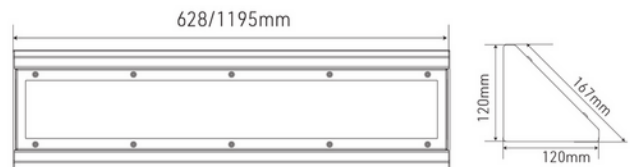


**FDV DOKUMENTASJON**

Proofsafe D 4700lm 830 105° 36/30/25/21W 1200mm WH IP65 IK10

Art.no: 102973-120-3

*Lighting Solutions*

Proofsafe D 4700lm 830 105° 36/30/25/21W 1200mm WH IP65 IK10

**PRODUKTBEKRIVELSE**

Proofsafe er spesialdesignet for miljøer hvor sikkerhet og vandalbeskyttelse er essensielt. Med sitt unike design og spesialtilpassede skruer, er denne armaturen ideell for bruk i fengsler og andre fasiliteter som krever robust beskyttelse mot hærværk. IP65.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

Proofsafe er spesialdesignet for miljøer hvor sikkerhet og vandalbeskyttelse er essensielt. Med sitt unike design og spesialtilpassede skruer, er denne armaturen ideell for bruk i fengsler og andre fasiliteter som krever robust beskyttelse mot hærværk.

| SPESIFIKASJONER | |
|------------------------|-------------|
| Effekt (system) (W) | 36/30/25/21 |
| Driftspenning LED (mA) | 35 |
| Driftstemperatur (°C) | 40 |

**FDV DOKUMENTASJON**

Proofsafe D 4700lm 830 105° 36/30/25/21W 1200mm WH IP65 IK10

Art.no: 102973-120-3

*Lighting Solutions*

| SPESIFIKASJONER | |
|---------------------------------|--------|
| Lumen ut (system) (lm) | 4320 |
| Effekt (driver) (W) | 36 |
| Konstant strøm (CC driver) (mA) | 350 |
| Startstrøm tid (μ s) | 226.0 |
| Startstrøm I _{max} (A) | 18.1 |
| Lengde (produkt) (mm) | 1195.0 |
| Bredde (produkt) (mm) | 120.0 |
| Høyde (produkt) (mm) | 120.0 |
| Vekt (produkt) (kg) | 6.56 |

LYSDISTRIBUSJON