
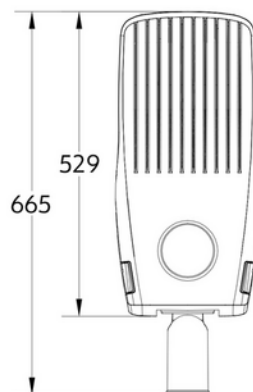


**FDV DOKUMENTASJON**

Montana ML 3IBH90-Z 8m cable DALI

Art.no: 103042-90-IBH-1

NORLUX®*Lighting Solutions*

Montana ML 3IBH90-Z 8m cable DALI



PRODUKTBESKRIVELSE

Montana er utstyrt med et nyskapende, verktøyfritt system som gjør det enkelt å bytte ut det elektriske rommet direkte på stedet. Dette sikrer rask og effektiv vedlikehold, samtidig som det reduserer arbeidskostnader og nedetid betydelig.

FUNKSJONSBESKRIVELSE

Montana er utstyrt med et nyskapende, verktøyfritt system som gjør det enkelt å bytte ut det elektriske rommet direkte på stedet. Dette sikrer rask og effektiv vedlikehold, samtidig som det reduserer arbeidskostnader og nedetid betydelig. Den elegante og aerodynamiske designet minimerer vindmotstand, forbedrer driftssikkerheten og optimaliserer varmespredningen, noe som gir en forlenget levetid.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	90
Driftspenning LED (mA)	86.0
Hullmål (mm)	n/a
Driftstemperatur (°C)	50
Vindkraft (EPA) (m ²) ved 0°	0.14

**FDV DOKUMENTASJON**

Montana ML 3IBH90-Z 8m cable DALI

Art.no: 103042-90-IBH-1

*Lighting Solutions*

SPESIFIKASJONER	
Lumen ut (system) (lm)	12600
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	22.2
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	21.7
Effekt (driver) (W)	120
Konstant strøm (CC driver) (mA)	700
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	266.0
Startstrøm tid (µs)	172.0
Startstrøm I _{max} (A)	93.0
Lengde (produkt) (mm)	665.0
Bredde (produkt) (mm)	250.0
Høyde (produkt) (mm)	135.0
Vekt (produkt) (kg)	6.7
Diameter (produkt) (mm)	76.0
Nøddlys batteri P/N	N/A