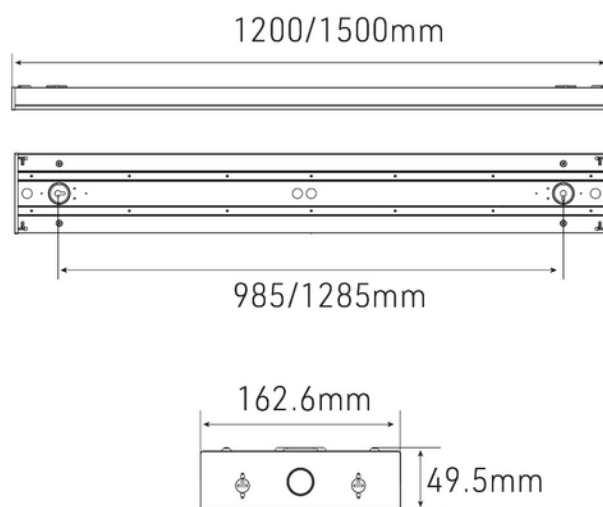


**FDV DOKUMENTASJON**

Uniplus 5000lm 830 90° 31/27/23/18W 5x2,5mm2 1200mm WH

Art.no: 103050-90-3

*Lighting Solutions*

Uniplus 5000lm 830 90° 31/27/23/18W 5x2,5mm2 1200mm WH

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Uniplus er en utenpåliggende armatur med høy effektivitet og lyskvalitet. Armaturen monteres raskt og enkelt og har 2,5mm2 gjennomgangskobling. Hvit utførelse.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

Uniplus er høyeffektiv armatur som gir utmerket lyskvalitet. Spesielt designet for å erstatte eldre T8 og T5 armaturer. Med fokus på energibesparelse tilbyr Uniplus imponerende ytelse, som i sin tur bidrar til reduserte driftskostnader.

Enkel installasjon med 2,5mm2 gjennomgangstilkobling.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	18/22/27/31
Driftspenning LED (mA)	22mA
Driftstemperatur (°C)	40

**FDV DOKUMENTASJON**

Uniplus 5000lm 830 90° 31/27/23/18W 5x2,5mm2 1200mm WH

Art.no: 103050-90-3

*Lighting Solutions*

SPESIFIKASJONER	
Lumen ut (system) (lm)	4500
Lumen Ut per Watt med Dip Switch	31W=4500lm, 27W=3933lm, 23W=3390lm, 18W=2700lm
Startstrøm tid (µs)	190.0
Startstrøm I _{max} (A)	30.0
Lengde (produkt) (mm)	1200.0
Bredde (produkt) (mm)	162.6
Høyde (produkt) (mm)	49.5
Vekt (produkt) (kg)	2.8