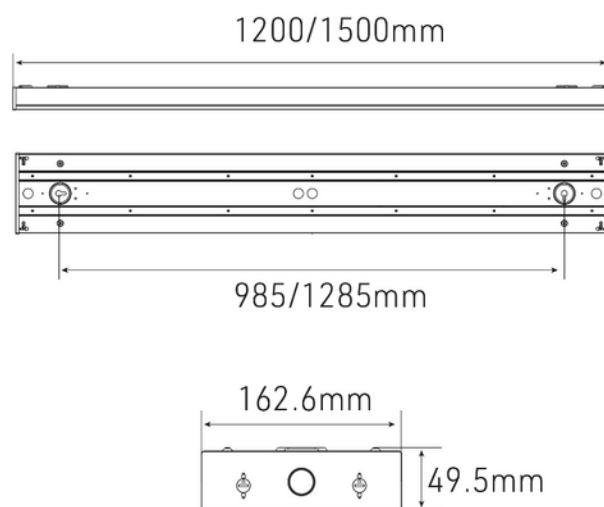


**PRODUKTDATABLAD**

Uniplus 5000lm 830 90° 31/27/23/18W 5x2,5mm2 1200mm WH

Art.no: 103050-90-3

*Lighting Solutions*

Uniplus 5000lm 830 90° 31/27/23/18W 5x2,5mm2 1200mm WH



Uniplus er en utenpåliggende armatur med høy effektivitet og lyskvalitet. Armaturen monteres raskt og enkelt og har 2,5mm2 gjennomgangskobling. -Lav blending UGR<19 -Opptil 150lm/w -Kan monteres nedhengt (tilbehør) Effekten kan justeres etter behov. 31W = 4500lm 27W = 3933lm (fabrikk innstilling) 23W = 3390lm 18W = 2700lm

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	22mA
Effekt (system) (W)	18/22/27/31

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK06
IP (system)	IP40

**PRODUKTDATABLAD**

Uniplus 5000lm 830 90° 31/27/23/18W 5x2,5mm2 1200mm WH

Art.no: 103050-90-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Produkt Familie	Uniplus
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 40
Viderekobling (mm ²)	5x2,5

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	4500
Lumen Ut per Watt med Dip Switch	31W=4500lm, 27W=3933lm, 23W=3390lm, 18W=2700lm
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	5000
Effektivitet (system) (lm/W)	140
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (utsiftbar)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Micropris.
Strålevinkel (°)	90°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	19
Produsent (lyskilde)	Shenzhen leadopto Technology Co.Ltd
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	0 - 150

DRIVER / BALLAST	
Produsentens driverbeskrivelse	LF-FMR040YS
Flimmerfri	Ja
Maks belastning per kurs - B10	22
Maks belastning per kurs - B16	35
Maks belastning per kurs - C10	22
Maks belastning per kurs - C16	35
Lekkasjestrøm (mA)	0.7
Startstrøm tid (µs)	190.0
Startstrøm I _{max} (A)	30.0

**PRODUKTDATABLAD**

Uniplus 5000lm 830 90° 31/27/23/18W 5x2,5mm2 1200mm WH

Art.no: 103050-90-3

*Lighting Solutions*

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1200.0
Bredde (produkt) (mm)	162.6
Høyde (produkt) (mm)	49.5
Vekt (produkt) (kg)	2.8

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9003
Kapslingsmateriale	Stål

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Næring, Kontor, Skole, Butikk
Montering	Utenpåliggende, Nedhengt, Tak
Tilkobling (system)	Hurtigkoblingx2

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	B
CE-merke	Yes
EPD-nummer	NEPD-14089-14412