


**PRODUKTDATABLAD**Uniplus 6200lm 830 90° 40W 5x2,5mm² 1500mm WH DALI

Art.no: 103052-2-90-3-ddd

NORLUX®*Lighting Solutions*

Uniplus 6200lm 830 90° 40W 5x2,5mm² 1500mm WH DALI

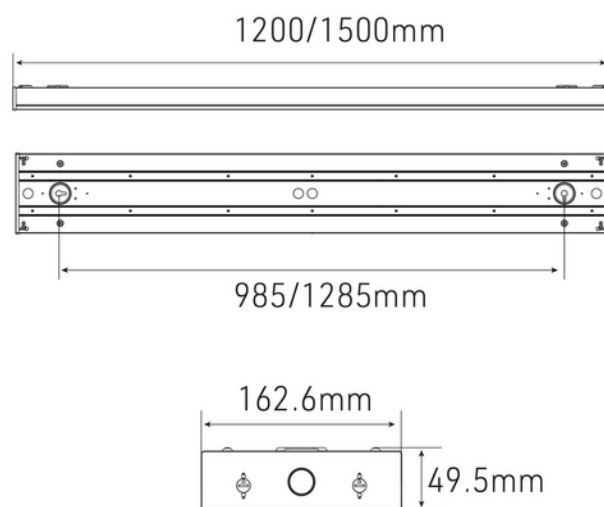

Uniplus er høyeffektiv armatur som gir utmerket lyskvalitet. Spesielt designet for å erstatte eldre T8 og T5 armaturer. Med fokus på energibesparelse tilbyr Uniplus imponerende ytelse, som i sin tur bidrar til reduserte driftskostnader. Enkel installasjon med 2,5mm² gjennomgangstilkobling. Lav blending med UGR19 og opptil 150lm/W. Armaturen kommer med DIP-switch, som lar deg tilpasse effektnivået etter behov. Med microprismatiske diffuser sikres en jevn og behagelig lysfordeling over hele området, og med en levetid på L80B10 = 100 000 timer, er vedlikeholdsbehovet minimert. Kan også monteres nedhengt. Naturlige bruksområder er skoler, kontorer, lager, garasjer og tekniske rom. Armaturen har IP40 klassifisering. Varianter: Tilgjengelig i lengdene 120cm og 150cm. Bredde: 16,2cm. Høyde 49,5mm. En versjon med DALI (150cm) er også tilgjengelig for de som søker mer avanserte lysstyringssystemer. Justerbart effektnivå Med DIP-switch kan du endre effektnivået. Effektnivå: Uniplus, 120cm: 31W = 4500lm | 27W = 3933lm | 23W = 3390lm | 18W = 2700lm Effektnivå: Uniplus, 150cm: 39W = 5670lm | 34W = 5000lm | 28W = 4130lm | 23W = 3470lm

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spennning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	40

**PRODUKTDATABLAD**

Uniplus 6200lm 830 90° 40W 5x2,5mm2 1500mm WH DALI

Art.no: 103052-2-90-3-ddd

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK06
IP (system)	IP40
Produkt Familie	Uniplus
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 40
Viderekobling (mm ²)	5x2,5

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	5400
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	6200
Effektivitet (system) (lm/W)	135
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (utskiftbar)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Micropris.
Strålevinkel (°)	90°
Levetid (t)	L80: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	19
Produsent (lyskilde)	Shenzhen leadopto Technology Co.Ltd
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	150 - 150

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Lifud
Flimmerfri	Ja

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1500.0
Bredde (produkt) (mm)	162.6
Høyde (produkt) (mm)	49.5
Vekt (produkt) (kg)	3.4

**PRODUKTDATABLAD**

Uniplus 6200lm 830 90° 40W 5x2,5mm2 1500mm WH DALI

Art.no: 103052-2-90-3-ddd

NORLUX®*Lighting Solutions***MATERIALER OG OVERFLATER**

Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9003
Kapslingsmateriale	Stål

MONTERING OG TILKOBLING

Bruksområde	Generelt, Næring, Kontor, Skole, Butikk
Montering	Utenpåliggende, Nedhengt, Tak
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING

EPREL Energiklasse	B
CE-merke	Yes
EPD-nummer	NEPD-14088-14413

LYSDISTRIBUSJON