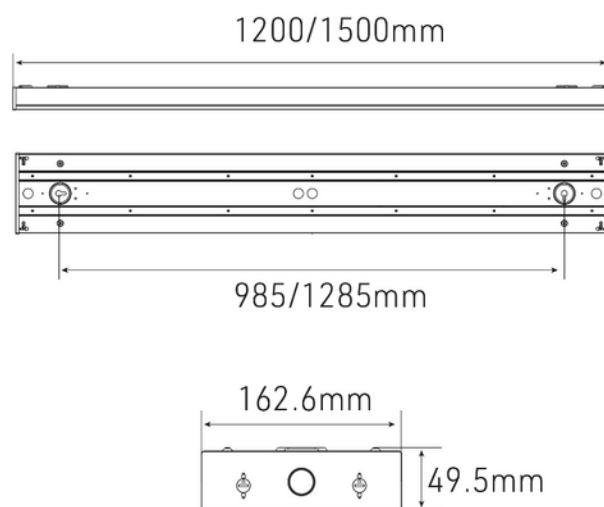


**FDV DOKUMENTASJON**

Uniplus 6200lm 830 90° 40/34/28/23W 5x2,5mm2 1500mm WH

Art.no: 103052-90-3

*Lighting Solutions*

Uniplus 6200lm 830 90° 40/34/28/23W 5x2,5mm2 1500mm WH

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Uniplus er en utenpåliggende armatur med høy effektivitet og lyskvalitet. Armaturen monteres raskt og enkelt og har 2,5mm2 gjennomgangskobling. Hvit utførelse.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

Uniplus er høyeffektiv armatur som gir utmerket lyskvalitet. Spesielt designet for å erstatte eldre T8 og T5 armaturer. Med fokus på energibesparelse tilbyr Uniplus imponerende ytelse, som i sin tur bidrar til reduserte driftskostnader.

Enkel installasjon med 2,5mm2 gjennomgangstilkobling.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	23/29/34/40
Driftspenning LED (mA)	22mA
Driftstemperatur (°C)	40

**FDV DOKUMENTASJON**

Uniplus 6200lm 830 90° 40/34/28/23W 5x2,5mm2 1500mm WH

Art.no: 103052-90-3

NORLUX®*Lighting Solutions***SPESIFIKASJONER**

Lumen ut (system) (lm)	5670
Lumen Ut per Watt med Dip Switch	40W=5670lm, 34W=5000lm, 28W=4130lm, 23W=3470lm
Startstrøm tid (µs)	250.0
Startstrøm I _{max} (A)	35.0
Lengde (produkt) (mm)	1500.0
Bredde (produkt) (mm)	162.6
Høyde (produkt) (mm)	49.5
Vekt (produkt) (kg)	3.4

LYSDISTRIBUSJON