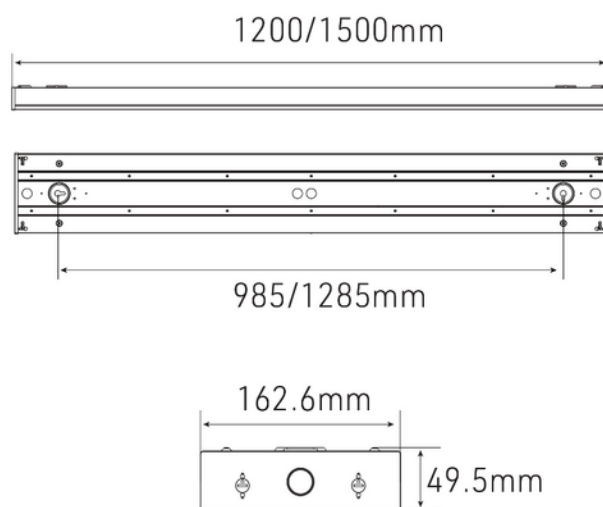


**PRODUKTDATABLAD**

Uniplus 6200lm 830 90° 40/34/28/23W 5x2,5mm2 1500mm WH

Art.no: 103052-90-3

*Lighting Solutions*

Uniplus 6200lm 830 90° 40/34/28/23W 5x2,5mm2 1500mm WH



Uniplus er en utenpåliggende armatur med høy effektivitet og lyskvalitet. Armaturen monteres raskt og enkelt og har 2,5mm2 gjennomgangskobling. -Lav blending UGR<19 -Opptil 150lm/w -Kan monteres nedhengt (tilbehør) Effekten kan justeres etter behov. 39W = 5670lm 34W = 5000lm (fabrikk innstilling) 28W = 4130lm 23W = 3470lm

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	22mA
Effekt (system) (W)	23/29/34/40

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK06
IP (system)	IP40

**PRODUKTDATABLAD**

Uniplus 6200lm 830 90° 40/34/28/23W 5x2,5mm2 1500mm WH

Art.no: 103052-90-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Produkt Familie	Uniplus
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 40
Viderekobling (mm ²)	5x2,5

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	5670
Lumen Ut per Watt med Dip Switch	40W=5670lm, 34W=5000lm, 28W=4130lm, 23W=3470lm
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	6200
Effektivitet (system) (lm/W)	140
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (utsiftbar)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Micropris.
Strålevinkel (°)	90°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	19
Produsent (lyskilde)	Shenzhen leadopto Technology Co.Ltd
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	0 - 150

DRIVER / BALLAST	
Produsentens driverbeskrivelse	LF-FMR060YS
Flimmerfri	Ja
Maks belastning per kurs - B10	20
Maks belastning per kurs - B16	32
Maks belastning per kurs - C10	34
Maks belastning per kurs - C16	54
Lekkasjestrøm (mA)	0.7
Startstrøm tid (µs)	250.0
Startstrøm I _{max} (A)	35.0

**PRODUKTDATABLAD**

Uniplus 6200lm 830 90° 40/34/28/23W 5x2,5mm2 1500mm WH

Art.no: 103052-90-3

*Lighting Solutions*

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1500.0
Bredde (produkt) (mm)	162.6
Høyde (produkt) (mm)	49.5
Vekt (produkt) (kg)	3.4

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9003
Kapslingsmateriale	Stål

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Næring, Kontor, Skole, Butikk
Montering	Utenpåliggende, Nedhengt, Tak
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	B
CE-merke	Yes
EPD-nummer	NEPD-14088-14413



PRODUKTDATABLAD

Uniplus 6200lm 830 90° 40/34/28/23W 5x2,5mm2 1500mm WH

Art.no: 103052-90-3

NORLUX®

Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

