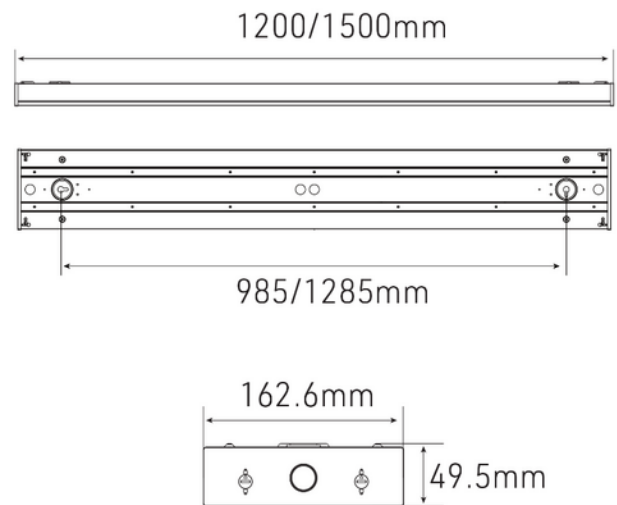


**FDV DOKUMENTASJON**

Uniplus 5200lm 830 90° 34W 5x2,5mm2 1500mm WH DALI

Art.no: 103052-90-3-ddd

*Lighting Solutions*

## Uniplus 5200lm 830 90° 34W 5x2,5mm2 1500mm WH DALI

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Uniplus er en utenpåliggende armatur med høy effektivitet og lyskvalitet. Armaturen monteres raskt og enkelt og har 2,5mm2 gjennomgangskobling. Hvit utførelse.

**FUNKSJONSBESKRIVELSE**

Uniplus er høyeffektiv armatur som gir utmerket lyskvalitet. Spesielt designet for å erstatte eldre T8 og T5 armaturer. Med fokus på energibesparelse tilbyr Uniplus imponerende ytelse, som i sin tur bidrar til reduserte driftskostnader.

Enkel installasjon med 2,5mm2 gjennomgangstilkobling.

| SPESIFIKASJONER        |      |
|------------------------|------|
| Effekt (system) (W)    | 34W  |
| Driftspenning LED (mA) | 22mA |
| Driftstemperatur (°C)  | 40   |
| Lumen ut (system) (lm) | 4590 |

**FDV DOKUMENTASJON**

Uniplus 5200lm 830 90° 34W 5x2,5mm2 1500mm WH DALI

Art.no: 103052-90-3-ddd

**NORLUX®***Lighting Solutions***SPESIFIKASJONER**

|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Lumen Ut per Watt med Dip Switch | 40W=5670lm, 34W=5000lm, 28W=4130lm, 23W=3470lm |
| Effekt (driver) (W)              | 37                                             |
| Konstant strøm (CC driver) (mA)  | 400                                            |
| Startstrøm tid (µs)              | 190.0                                          |
| Startstrøm I <sub>max</sub> (A)  | 24.0                                           |
| Lengde (produkt) (mm)            | 1500.0                                         |
| Bredde (produkt) (mm)            | 162.6                                          |
| Høyde (produkt) (mm)             | 49.5                                           |
| Vekt (produkt) (kg)              | 3.4                                            |

**LYSDISTRIBUSJON**