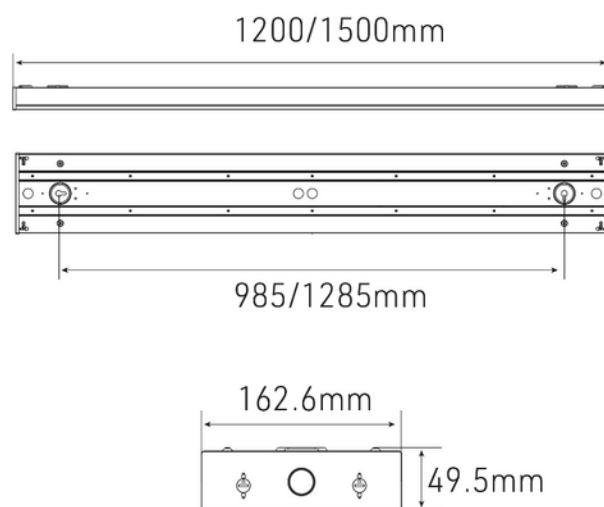


**PRODUKTDATABLAD**

Uniplus 5200lm 830 90° 34W 5x2,5mm2 1500mm WH DALI

Art.no: 103052-90-3-ddd

*Lighting Solutions*

Uniplus 5200lm 830 90° 34W 5x2,5mm2 1500mm WH DALI



Uniplus er en utenpåliggende armatur med høy effektivitet og lyskvalitet. Armaturen monteres raskt og enkelt og har 2,5mm2 gjennomgangskobling. -Lav blending UGR<19 -Opptil 150lm/w -Kan monteres nedhengt (tilbehør) DALI2 driver

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	22mA
Effekt (system) (W)	34W

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK06
IP (system)	IP40
Produkt Familie	Uniplus
Utendørs	No

**PRODUKTDATABLAD**

Uniplus 5200lm 830 90° 34W 5x2,5mm2 1500mm WH DALI

Art.no: 103052-90-3-ddd

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Driftstemperatur (°C)	-20 - 40
Viderekobling (mm ²)	5x2,5

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	4590
Lumen Ut per Watt med Dip Switch	40W=5670lm, 34W=5000lm, 28W=4130lm, 23W=3470lm
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	5200
Effektivitet (system) (lm/W)	135
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (utskiftbar)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Micropris.
Strålevinkel (°)	90°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	19
Produsent (lyskilde)	Shenzhen leadopto Technology Co.Ltd
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	0 - 150

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Lifud
Produsentens driverbeskrivelse	LF-FSD037YA
Effekt (driver) (W)	37
Beskyttelsesklasse (driver)	1
Standbyeffekt Psb (W) <	0.35
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	240
Dimmefunksjon (driver)	DALI2
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Flimmerfri	Ja
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC

**PRODUKTDATABLAD**

Uniplus 5200lm 830 90° 34W 5x2,5mm2 1500mm WH DALI

Art.no: 103052-90-3-ddd

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Konstant strøm (CC driver) (mA)	75 - 400
Strøminnstilling (driver)	DALI-2
Overspenningsvern	L-N = 2KV
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	10.0
Maks belastning per kurs - B10	27
Maks belastning per kurs - B16	43
Maks belastning per kurs - C10	46
Maks belastning per kurs - C16	63
Lekkasjestrøm (mA)	0.7
Startstrøm tid (µs)	190.0
Startstrøm I _{max} (A)	24.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1500.0
Bredde (produkt) (mm)	162.6
Høyde (produkt) (mm)	49.5
Vekt (produkt) (kg)	3.4

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9003
Kapslingsmateriale	Stål

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Næring, Kontor, Skole, Butikk
Montering	Utenpåliggende, Nedhengt, Tak
Tilkobling (system)	Terminalx2

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	B
CE-merke	Yes
EPD-nummer	NEPD-14088-14413



PRODUKTDATABLAD

Uniplus 5200lm 830 90° 34W 5x2,5mm2 1500mm WH DALI

Art.no: 103052-90-3-ddd



Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

