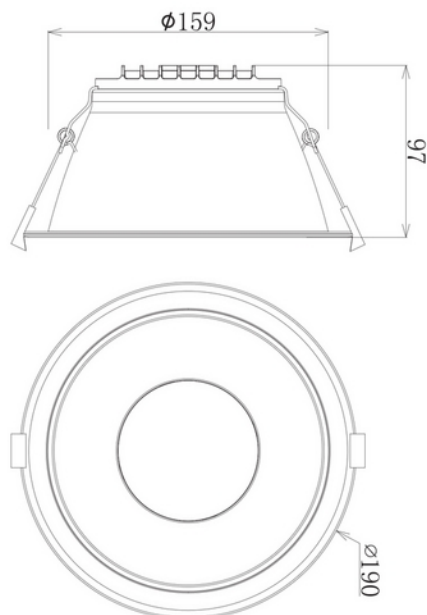


**FDV DOKUMENTASJON**

NDL190-A 3300lm 930/940 60° 25W BK Ø160-175 w/o driver

Art.no: 103271-60-2

NORLUX®*Lighting Solutions*

NDL190-A 3300lm 930/940 60° 25W BK Ø160-175 w/o driver



PRODUKTBESKRIVELSE

NDL190-A er en allsidig SMD-downlight med høy effektivitet og optimal varmemåndtering, takket vre sin slitesterke Al1060 aluminiumskonstruksjon. Den kan monteres bde innfelt og utenpliggende (med separat kjøpt surface kit), noe som gjør den egnet for ulike installasjonsbehov. Sort utfrelse.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

NDL190-A er en allsidig SMD-downlight med høy effektivitet og optimal varmemåndtering, takket vre sin slitesterke Al1060 aluminiumskonstruksjon. Den kan monteres bde innfelt og utenpliggende (med separat kjøpt surface kit), noe som gjør den egnet for ulike installasjonsbehov. Den leveres enten med standard lysinnstilling eller en CCT-justerbar funksjon, som lar deg enkelt velge mellom 3000K og 4000K via en glidebryter. Hullmål: 160-175 mm, velg mellom sort og hvit farge. Ekstra tilbehr: Surface kit for enkel utenpliggende montering. Driver kjøpes separat – velg mellom On/off - Powerswitch 25-13W Phasecut DALI-styring. 103271-60-3 3000K 13W = 1626lm 103271-60-3 4000K 13W = 1674lm 103271-60-3 3000K 16W = 2127lm 103271-60-3 4000K 16W = 2191lm 103271-60-3 3000K 18W = 2408lm 103271-60-3 4000K 18W = 2482lm 103271-60-3 3000K 20W = 2618lm 103271-60-3 4000K 20W = 2700lm 103271-60-3 3000K 25W = 3095lm 103271-60-3 4000K 25W = 3190lm

**FDV DOKUMENTASJON**

NDL190-A 3300lm 930/940 60° 25W BK Ø160-175 w/o driver

Art.no: 103271-60-2

NORLUX®*Lighting Solutions***SPESIFIKASJONER**

Effekt (system) (W)	25
Driftspenning LED (mA)	600
Hullmål (mm)	160-175
Driftstemperatur (°C)	45
Lumen ut (system) (lm)	3190
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	40.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	30.0
Lengde (produkt) (mm)	190.0
Bredde (produkt) (mm)	190.0
Høyde (produkt) (mm)	99.0
Vekt (produkt) (kg)	0.52
Diameter (produkt) (mm)	190.0

LYSDISTRIBUSJON