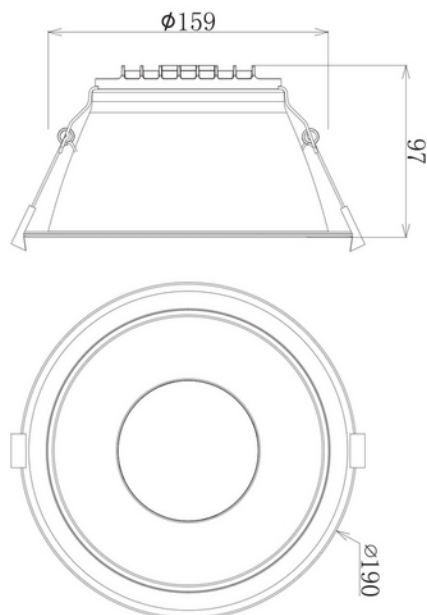


**FDV DOKUMENTASJON**

NDL190-A 3300lm 930/940 60° 25W WH Ø160-175 w/o driver

Art.no: 103271-60-3

NORLUX®*Lighting Solutions*

NDL190-A 3300lm 930/940 60° 25W WH Ø160-175 w/o driver



PRODUKTBESKRIVELSE

NDL190-A er en allsidig SMD-downlight med høy effektivitet og optimal varmehåndtering, takket være sin slitesterke Al1060 aluminiumskonstruksjon. Den kan monteres både innfelt og utenpåliggende (med separat kjøpt surface kit), noe som gjør den egnet for ulike installasjonsbehov. Hvit utførelse.

FUNKSJONSBESKRIVELSE

NDL190-A er en allsidig SMD-downlight med høy effektivitet og optimal varmehåndtering, takket være sin slitesterke Al1060 aluminiumskonstruksjon. Den kan monteres både innfelt og utenpåliggende (med separat kjøpt surface kit), noe som gjør den egnet for ulike installasjonsbehov. Den leveres enten med standard lysinnstilling eller en CCT-justerbar funksjon, som lar deg enkelt velge mellom 3000K og 4000K via en glidebryter. Hullmål: 160-175 mm, velg mellom sort og hvit farge. Ekstra tilbehør: Surface kit for enkel utenpåliggende montering. Driver kjøpes separat – velg mellom On/off - Powerswitch 25-13W Phasecut DALI-styring.

103271-60-3 3000K 13W = 1626lm	103271-60-3 4000K 13W = 1674lm
103271-60-3 3000K 16W = 2127lm	103271-60-3 4000K 16W = 2191lm
103271-60-3 3000K 18W = 2408lm	103271-60-3 4000K 18W = 2482lm
103271-60-3 3000K 20W = 2618lm	103271-60-3 4000K 20W = 2700lm
103271-60-3 3000K 25W = 3095lm	103271-60-3 4000K 25W = 3190lm

**FDV DOKUMENTASJON**

NDL190-A 3300lm 930/940 60° 25W WH Ø160-175 w/o driver

Art.no: 103271-60-3

NORLUX®*Lighting Solutions***SPESIFIKASJONER**

Effekt (system) (W)	25
Driftspenning LED (mA)	600
Hullmål (mm)	160-175
Driftstemperatur (°C)	45
Lumen ut (system) (lm)	3190
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	40.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	30.0
Lengde (produkt) (mm)	190.0
Bredde (produkt) (mm)	190.0
Høyde (produkt) (mm)	99.0
Vekt (produkt) (kg)	0.52
Diameter (produkt) (mm)	190.0

LYSDISTRIBUSJON