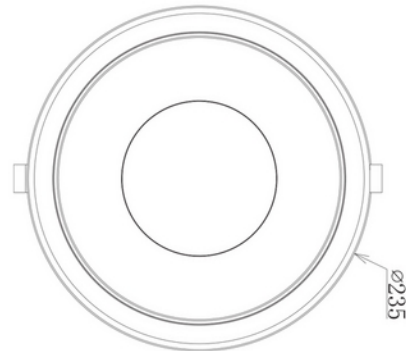
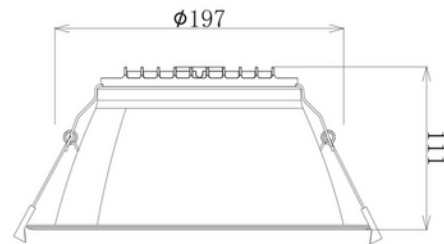


**PRODUKTDATABLAD**

NDL235-A 3900lm 930/940 60° 30W BK Ø195-210 w/o driver

Art.no: 103272-60-2

*Lighting Solutions*

NDL235-A 3900lm 930/940 60° 30W BK Ø195-210 w/o driver



NDL235-A er en allsidig SMD-downlight med høy effektivitet og optimal varmehåndtering, takket være sin slitesterke Al1060 aluminiumskonstruksjon. Den kan monteres både innfelt og utenpåliggende (med separat kjøpt surface kit), noe som gjør den egnet for ulike installasjonsbehov.

Den leveres enten med standard lysinnstilling eller en CCT-justerbar funksjon, som lar deg enkelt velge mellom 3000K og 4000K via en glidebryter. Hullmål: 195-210mm, velg mellom sort og hvit farge.

Ekstra tilbehør: Surface kit for enkel utenpåliggende montering

Driver kjøpes separat – velg mellom

On/off - Powerswitch 30-18W

Phasecut

DALI-styring

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Avhengig av driver
Spennning (V)	230V 50Hz

**PRODUKTDATABLAD**

NDL235-A 3900lm 930/940 60° 30W BK Ø195-210 w/o driver

Art.no: 103272-60-2

*Lighting Solutions*

ELEKTRISKE DATA	
Driftspenning LED (mA)	750
Effekt (system) (W)	30
Nøddlys (t)	Uten nøddlys
Nøddlystest	N/A

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK03
IP (system)	IP54
IP Front/Bakside (system)	IP54/20
Produkt Familie	NDL235-A
Utendørs	No
Hullmål (mm)	195-210
Driftstemperatur (°C)	-20 - 45

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	4257
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	4500
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	4600
Effektivitet (system) (lm/W)	136
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000-4000K
Forhåndsinnstilt fargetemperatur hvis bryter (CCT) (K)	3000
Fargekode	930/940
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Frosted
Strålevinkel (°)	60°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	19
Produsent (lyskilde)	Hong Li Zhi Hui Group Co., Ltd
Produsentbeskrivelse (ikke-COB)	SMD
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	750 - 750
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	40.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	30.0

**PRODUKTDATABLAD**

NDL235-A 3900lm 930/940 60° 30W BK Ø195-210 w/o driver

Art.no: 103272-60-2

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Ingen driver
Flimmerfri	Ja

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	235.0
Bredde (produkt) (mm)	235.0
Høyde (produkt) (mm)	113.0
Vekt (produkt) (kg)	0.7
Diameter (produkt) (mm)	235.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort
RAL Kode	RAL9005
Korrosjonsklasse	C1
Kapslingsmateriale	Aluminium
Diffusere Materiale	Aluminium

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt
Montering	Innfelt
Tilkobling (system)	EPN0024

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	E
CE-merke	Yes
EPD-nummer	NEPD-14225-14578



PRODUKTDATABLAD

NDL235-A 3900lm 930/940 60° 30W BK Ø195-210 w/o driver

Art.no: 103272-60-2



Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

