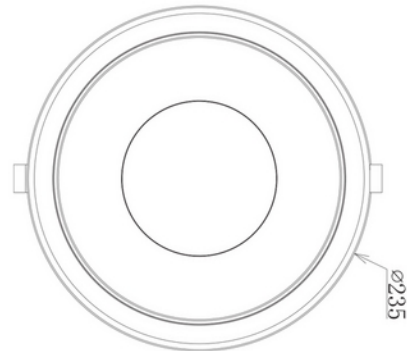
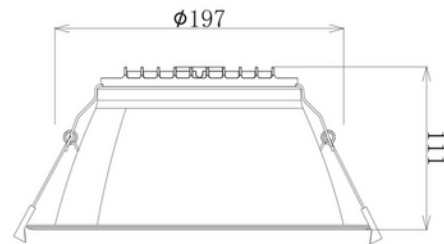


**FDV DOKUMENTASJON**

NDL235-A 3900lm 930/940 60° 30W WH Ø195-210 w/o driver

Art.no: 103272-60-3

*Lighting Solutions*

NDL235-A 3900lm 930/940 60° 30W WH Ø195-210 w/o driver



PRODUKTBEKRIVELSE

NDL235-A er en allsidig SMD-downlight med høy effektivitet og optimal varnehåndtering, takket være sin slitesterke Al1060 aluminiumskonstruksjon. Den kan monteres både innfelt og utenpåliggende (med separat kjøpt surface kit), noe som gjør den egnet for ulike installasjonsbehov. Hvit utførelse.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

NDL235-A er en allsidig SMD-downlight med høy effektivitet og optimal varnehåndtering, takket være sin slitesterke Al1060 aluminiumskonstruksjon. Den kan monteres både innfelt og utenpåliggende (med separat kjøpt surface kit), noe som gjør den egnet for ulike installasjonsbehov. Den leveres enten med standard lysinnstilling eller en CCT-justerbar funksjon, som lar deg enkelt velge mellom 3000K og 4000K via en glidebryter. Hullmål: 195-210mm, velg mellom sort og hvit farge. Ekstra tilbehør: Surface kit for enkel utenpåliggende montering Driver kjøpes separat – velg mellom On/off - Powerswitch 30-18W Phasecut DALI-styring

SPESIFIKASJONER

Effekt (system) (W)	30
---------------------	----

**FDV DOKUMENTASJON**

NDL235-A 3900lm 930/940 60° 30W WH Ø195-210 w/o driver

Art.no: 103272-60-3

*Lighting Solutions*

SPESIFIKASJONER	
Driftspenning LED (mA)	750
Hullmål (mm)	195-210
Driftstemperatur (°C)	45
Lumen ut (system) (lm)	4257
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	40.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	30.0
Lengde (produkt) (mm)	235.0
Bredde (produkt) (mm)	235.0
Høyde (produkt) (mm)	113.0
Vekt (produkt) (kg)	0.7
Diameter (produkt) (mm)	235.0

LYSDISTRIBUSJON