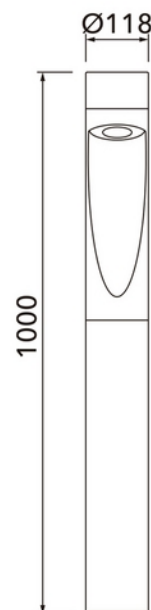


**FDV DOKUMENTASJON**

Flute 1025lm 830 50° 15W IP65 IK08 Dali RAL9005 BK

Art.no: 103280-2-ddd

*Lighting Solutions*

Flute 1025lm 830 50° 15W IP65 IK08 Dali RAL9005 BK



PRODUKTBESKRIVELSE

Flute er en stilren og pålitelig pullert utviklet for utendørsmiljøer, perfekt til bruk i parker, gangveier og uteområder. Den solide konstruksjonen kombinerer et støpt aluminiumslokk og en ekstrudert aluminiumskropp. IP65.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

Flute er en stilren og pålitelig pullert utviklet for utendørsmiljøer, perfekt til bruk i parker, gangveier og uteområder. Den solide konstruksjonen kombinerer et støpt aluminiumslokk og en ekstrudert aluminiumskropp. Armaturen er utstyrt med et effektivt LED-moduldesign og herdet frostet glass for et behagelig og blendingsfritt lys. Overflaten er behandlet med UV-bestendig polyester pulverlakk som gir utmerket korrosjonsmotstand i opptil 1000 timer (C4-klassifisert).

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	15
Driftspenning LED (mA)	450
Driftstemperatur (°C)	45
Vindkraft (EPA) (m ²) ved 0°	0.118
Lumen ut (system) (lm)	1025

**FDV DOKUMENTASJON**

Flute 1025lm 830 50° 15W IP65 IK08 Dali RAL9005 BK

Art.no: 103280-2-ddd

*Lighting Solutions*

SPESIFIKASJONER	
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	6.6
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	5.8
Effekt (driver) (W)	14.7
Konstant strøm (CC driver) (mA)	450
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	40.0
Startstrøm tid (μ s)	50.0
Startstrøm I _{max} (A)	26.0
Lengde (produkt) (mm)	118.0
Bredde (produkt) (mm)	118.0
Høyde (produkt) (mm)	1000.0
Vekt (produkt) (kg)	4.7
Diameter (produkt) (mm)	118.0