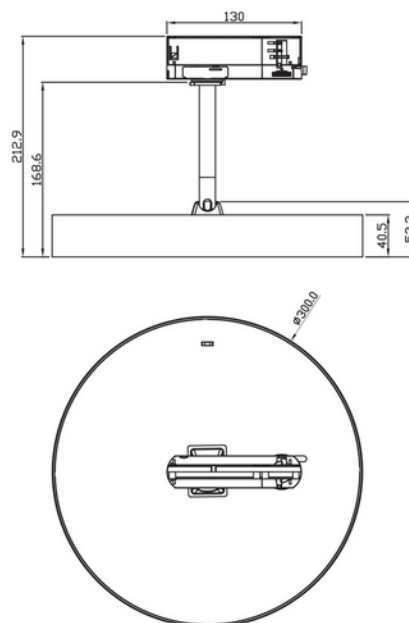


**PRODUKTDATABLAD**

Luno Track 3500lm 930/935/940 90° 28W BK 3-cir

Art.no: 103410-90-2

NORLUX®*Lighting Solutions*

Luno Track 3500lm 930/935/940 90° 28W BK 3-cir



Luno Track er en moderne og fleksibel spotlight designet for 3-fas skinneresystemer, og kombinerer høy ytelse med et minimalistisk uttrykk. Med sin slanke form og presise lysstyring passer den perfekt til både kommersielle og retail miljøer. Spotlighten leverer et behagelig og blendingsfritt lys, og er tilgjengelig med ulike lysfarger for optimal tilpasning. Den kan roteres og vinkles for å rette lyset nøyaktig der det trengs, og gir dermed maksimal fleksibilitet i belysningsdesignet.

Perfekt til bruk i utstillingslokaler, retail, hotell og kontor – der både funksjon og estetikk er viktig.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	65
Effekt (system) (W)	28
Nøddlys (t)	Uten nøddlys
Nøddlystest	N/A

**PRODUKTDATABLAD**

Luno Track 3500lm 930/935/940 90° 28W BK 3-cir

Art.no: 103410-90-2

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK06
IP (system)	IP20
IP Front/Bakside (system)	IP20/00
Produkt Familie	Luno Track
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	25 - null

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	3300
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	3300
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	3500
Effektivitet (system) (lm/W)	120
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	30/35/4000K
Fargekode	930/935/940
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Micropris.
Strålevinkel (°)	90°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	23
Produsent (lyskilde)	Bridgelux
Produsentbeskrivelse (ikke-COB)	2835
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	65 - null
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	2.82

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Philips
Produsentens driverbeskrivelse	Xi 34W/a 0.7-0.85A 40V DS 3CW 230V/ 9290 038 65580
Effekt (driver) (W)	34W
Beskyttelsesklasse (driver)	1
Flimmerindikator (Pst LM) <	0.07
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.07
Maks utgangsspenning (V)	60

**PRODUKTDATABLAD**

Luno Track 3500lm 930/935/940 90° 28W BK 3-cir

Art.no: 103410-90-2

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Dimmefunksjon (driver)	Ingen
IP-klasse (driver)	IP00
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Flimmerfri	Ja
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	700 - 850
Strøminnstilling (driver)	DIP-switch
Utgangsstrøm toleranse (%)	8.0
Strømkrusning (%)	15.0
Maks belastning per kurs - B10	15
Maks belastning per kurs - B16	23
Maks belastning per kurs - C10	36
Maks belastning per kurs - C16	37
Maks belastning per kurs - C20	61
Maks belastning per kurs - C25	75
Maks belastning per kurs - C32	94
Startstrøm tid (µs)	227.0
Startstrøm I _{max} (A)	14.2

DIMENSJONER	
Høyde (produkt) (mm)	212.9
Vekt (produkt) (kg)	1.26
Diameter (produkt) (mm)	300.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hotell, Kontor, Butikk, Showrom
Montering	Skinne, Tak
Tilkobling (system)	Skinne 3-Tenning

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	F
CE-merke	Yes

**PRODUKTDATABLAD**

Luno Track 3500lm 930/935/940 90° 28W BK 3-cir

Art.no: 103410-90-2

*Lighting Solutions***ENERGI OG GODKJENNING**

Energy Efficiency Class

F