



**PRODUKTDATABLAD**

Cylinder 60 Spotskinnepakke X2, 1M, 3000K, sort

Art.no: 103430-03

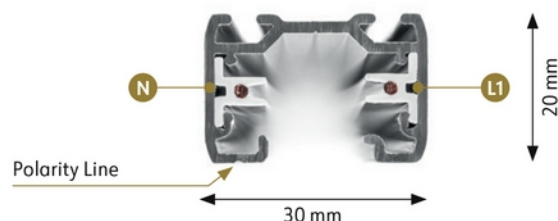

## Cylinder 60 Spotskinnepakke X2, 1M, 3000K, sort



Cylinder er en moderne spotlight med høyt lysutbytte og høy fargegjengivelse. Med inntrukket lyskilde og sin tynne profil vil denne spotlighthen bringe frem et stilfullt lys i ethvert rom. Perfekt til bruk i en rekke innredninger, inkludert restauranter, caféer, hoteller, butikker, boliger og hytter.

Med fasekutt dimme-teknologi, gir denne spotlighthen en jevn og nøyaktig justering av lysstyrken, slik at du kan skape den perfekte atmosfæren. Vi anbefaler bruk av dimmer for å kunne justere lyset etter behov. Cylinder kommer med integrert LED-lyskilde med en forventet levetid på hele 100.000 timer. Lyset har en fargetemperatur på 3000K som fungerer godt på kjøkken, kontor og andre steder hvor man ønsker et våkent lys.

Spottene kan vinkles opptil 90 grader og roteres 350 grader etter ønske, og beveges frem og tilbake på skinnen for mest mulig fleksibel lysspredning. Selve spotlighthen har en lengde på 22 cm og en diameter på 60mm.

Dette fleksible spotskinnesystemet kan bygges ut og kombineres for å tilpasse belysning etter ditt behov. Se alt tilgjengelig tilbehør her.

**Inkludert i pakken er:**

- 2 stk. Cylinder 60 LED skinnspotter, sort
- 1 stk. Global 1-tenning spotskinne, 1 meter (GB2100-2)
- 1 stk. Global endestykke (GB11-2)
- 1 stk. Global strømtilførsel (GB11-2)

Behov for mer lys? Utvid installasjonen med én eller flere ekstra spotter. Se tilbehørsfanen nedenfor.

**PRODUKTDATABLAD**

Cylinder 60 Spotskinnepakke X2, 1M, 3000K, sort

Art.no: 103430-03

*Lighting Solutions*

| ELEKTRISKE DATA        |             |
|------------------------|-------------|
| Beskyttelsesklasse     | 1           |
| Dimmefunksjon (system) | Faseavsnitt |
| Spenning (V)           | 230V 50Hz   |
| Driftspenning LED (mA) | 350         |
| Effekt (system) (W)    | 14          |

| TEKNISK DATA    |             |
|-----------------|-------------|
| IP (system)     | IP20        |
| Produkt Familie | Cylinder 60 |
| Utendørs        | No          |

| LYSTEKNISKE DATA                 |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Varm lumen (t=65) fra chip (lm)  | 1450             |
| Kald lumen (t=25) fra chip (lm)  | 1650             |
| Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=) | 90               |
| Fargetemperatur (CCT) (K)        | 3000             |
| Fargekode                        | 930              |
| Lyskildetype                     | LED (innebygget) |
| Levetid (t)                      | L80B10: 100 000  |

| DRIVER / BALLAST               |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Produsent (driver)             | Tridonic                           |
| Produsentens driverbeskrivelse | LCBI 15W 350mA BASIC PH-CUT SR ADV |
| Effekt (driver) (W)            | 15                                 |
| Maks utgangsspenning (V)       | 55                                 |
| Minimum dimmenivå (%)          | 5.0                                |
| IP-klasse (driver)             | IP20                               |

| DIMENSJONER           |      |
|-----------------------|------|
| Bredde (produkt) (mm) | 60.0 |
| Høyde (produkt) (mm)  | 20.0 |

**PRODUKTDATABLAD**

Cylinder 60 Spotskinnepakke X2, 1M, 3000K, sort

Art.no: 103430-03

*Lighting Solutions***MATERIALER OG OVERFLATER**

|       |      |
|-------|------|
| Farge | Sort |
|-------|------|

**MONTERING OG TILKOBLING**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Tilkobling (system) | Skinne 1-Tenning |
|---------------------|------------------|