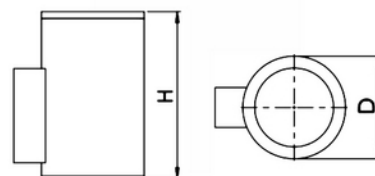


**PRODUKTDATABLAD**

Tube Wall Single 2750lm 830 45° 21W IP65 Ø155x250mm DarkGrey

Art.no: 1075-45-1

*Lighting Solutions*

D, mm	H, mm
155	464
	250

Tube Wall Single 2750lm 830 45° 21W IP65 Ø155x250mm DarkGrey

**A⁺**

Tube Wall Up or Down er en armatur for montering utendørs på fasader. Tube Wall er det perfekte valg når man ønsker å belyse fasader for å skape større oppmerksomhet. Tube Wall Up or Down leveres i mørk grå og gir lys i én retning.

ELEKTRISKE DATA

Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	500
Effekt (system) (W)	21

TEKNISK DATA

IK (system)	IK08
IP (system)	IP65
Produkt Familie	Tube Wall Up or Down

**PRODUKTDATABLAD**

Tube Wall Single 2750lm 830 45° 21W IP65 Ø155x250mm DarkGrey

Art.no: 1075-45-1

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Utendørs	Yes
Driftstemperatur (°C)	-25 - 40

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	2055
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	2622
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	2779
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Ingen
Strålevinkel (°)	45°
Levetid (t)	L80B50: 35 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsentbeskrivelse (COB)	CLU038-1208 CIT G6
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	36.8
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	31.2

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	TCI
Produsentens driverbeskrivelse	SUPER PRO 23/500 BI
Effekt (driver) (W)	23
Beskyttelsesklasse (driver)	1
Maks utgangsspenning (V)	59
Dimmefunksjon (driver)	Ingen
IP-klasse (driver)	IP20
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	500 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	15.0 - 46.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	3.0
Maks belastning per kurs - B10	31
Maks belastning per kurs - B16	50
Maks belastning per kurs - C10	52

**PRODUKTDATABLAD**

Tube Wall Single 2750lm 830 45° 21W IP65 Ø155x250mm DarkGrey

Art.no: 1075-45-1

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Maks belastning per kurs - C16	85
Startstrøm tid (µs)	50.0
Startstrøm I _{max} (A)	5.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	250.0
Bredde (produkt) (mm)	155.0
Vekt (produkt) (kg)	2.2

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Mørk grå
Korrosjonsklasse	C3

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Utendørs
Montering	Utenpåliggende, Vegg
Tilkobling (system)	Terminal

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A+

ALTERNATIVE DRIVERE	
Strøminstilling eksisterende driver	500 - null
Strøminstilling LED	500



PRODUKTDATABLAD

Tube Wall Single 2750lm 830 45° 21W IP65 Ø155x250mm DarkGrey

Art.no: 1075-45-1



Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

