


**FDV DOKUMENTASJON**

Tube Wall Up&Down 2x2750lm 830 45° 39W IP65 Ø155x250mm D.GR

Art.no: 1076-45-1

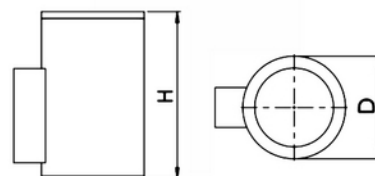

D, mm	H, mm
155	464
	250

Tube Wall Up&Down 2x2750lm 830 45° 39W IP65 Ø155x250mm D.GR

**A⁺****PRODUKTBESKRIVELSE**

Tube Wall Up&Down er en armatur for montering utendørs på fasader. Tube Wall er det perfekte valg når man ønsker å belyse fasader for å skape større oppmerksomhet. IP65.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

Tube Wall Up&Down er en armatur for montering utendørs på fasader. Tube Wall er det perfekte valg når man ønsker å belyse fasader for å skape større oppmerksomhet. Tube Wall Up&Down leveres i mørk grå og gir både opp og ned -lys.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	39
Driftspenning LED (mA)	500
Driftstemperatur (°C)	40
Lumen ut (system) (lm)	4111
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	36.8

**FDV DOKUMENTASJON**

Tube Wall Up&Down 2x2750lm 830 45° 39W IP65 Ø155x250mm D.GR

Art.no: 1076-45-1

NORLUX®*Lighting Solutions***SPESIFIKASJONER**

Driftspenning LED (min tp=65) (V)	31.2
Effekt (driver) (W)	50
Konstant strøm (CC driver) (mA)	1050
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	48.0
Startstrøm tid (µs)	50.0
Startstrøm I _{max} (A)	5.0
Bredde (produkt) (mm)	155.0
Høyde (produkt) (mm)	464.0
Vekt (produkt) (kg)	3.2

LYSDISTRIBUSJON