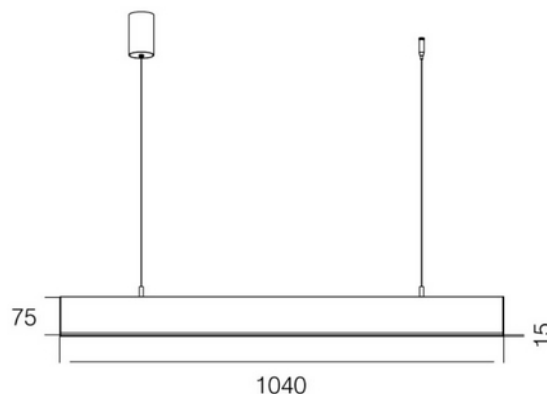


**PRODUKTDATABLAD**

Office Slim Up&Down 5200lm 70/30 830 95° 42W BK

Art.no: 1078-2

*Lighting Solutions*

Office Slim Up&Down 5200lm 70/30 830 95° 42W BK

**A**

Office Slim Up&Down 2600lm 830 95° 42W BK DALE L=1200mm

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	1050
Effekt (system) (W)	?29-?13

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Office Slim Up&Down
Utendørs	No

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	2690

**PRODUKTDATABLAD**

Office Slim Up&Down 5200lm 70/30 830 95° 42W BK

Art.no: 1078-2

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	4680
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	?3640-?1560
Effektivitet (system) (lm/W)	64
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Opal
Strålevinkel (°)	95
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	5
UGR (<=)	19
Produsent (lyskilde)	Edison
Produsentbeskrivelse (ikke-COB)	2835 0.5W 3.2V 130-140lm/W
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	3.6
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	2.9

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Tridonic
Produsentens driverbeskrivelse	LC 40W 800-1050mA flexc SC ADV
Effekt (driver) (W)	40
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Maks utgangsspenning (V)	60
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	800 - 1050
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	30.0 - 40.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	7.5
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	8
Maks belastning per kurs - B16	16
Maks belastning per kurs - C10	16
Maks belastning per kurs - C16	32
Lekkasjestrøm (mA)	0.45

**PRODUKTDATABLAD**

Office Slim Up&Down 5200lm 70/30 830 95° 42W BK

Art.no: 1078-2

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Startstrøm tid (µs)	250.0
Startstrøm I _{max} (A)	25.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1200.0
Bredde (produkt) (mm)	15.0
Høyde (produkt) (mm)	75.0
Vekt (produkt) (kg)	2.7

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort

MONTERING OG TILKOBLING	
Tilkobling (system)	Terminal

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A