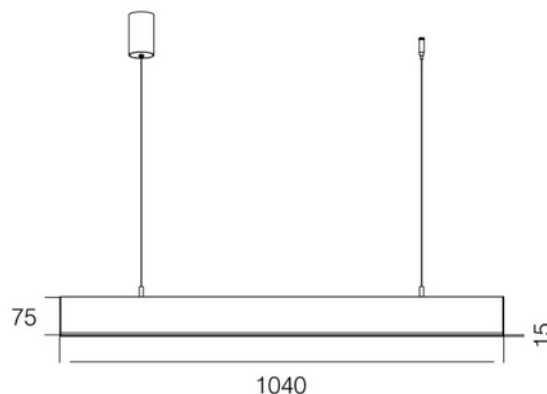


**PRODUKTDATABLAD**

Office Slim Up&Down 5200lm 70/30 830 95° 42W WH DALI

Art.no: 1078-3-ddd

*Lighting Solutions*

Office Slim Up&Down 5200lm 70/30 830 95° 42W WH DALI

**A**

Office Slim Up&Down 2600lm 830 95° 42W BK DALI L=1200mm

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	1050
Effekt (system) (W)	42

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Office Slim Up&Down
Utendørs	No

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	2690

**PRODUKTDATABLAD**

Office Slim Up&Down 5200lm 70/30 830 95° 42W WH DALI

Art.no: 1078-3-ddd

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	4680
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	5200
Effektivitet (system) (lm/W)	64
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Opal
Strålevinkel (°)	95
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	5
UGR (<=)	19
Produsent (lyskilde)	Edison
Produsentbeskrivelse (ikke-COB)	2835 0.5W 3.2V 130-140lm/W
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	3.6
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	2.9

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Tridonic
Produsentens driverbeskrivelse	LCA 50W 350–1050mA one4all Ip PRE
Effekt (driver) (W)	50
Beskyttelsesklasse (driver)	1
Standbyeffekt Psb (W) <	0.15
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	60
Dimmefunksjon (driver)	DALI2
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type Dimming	Amplitude Modulation
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	350 - 1050
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	20.0 - 50.0
Maks belastning per kurs - B10	13

**PRODUKTDATABLAD**

Office Slim Up&Down 5200lm 70/30 830 95° 42W WH DALI

Art.no: 1078-3-ddd

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Maks belastning per kurs - B16	21
Maks belastning per kurs - C10	21
Maks belastning per kurs - C16	35
Maks belastning per kurs - C20	45
Startstrøm tid (µs)	170.0
Startstrøm I _{max} (A)	35.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1200.0
Bredde (produkt) (mm)	15.0
Høyde (produkt) (mm)	75.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Tilkobling (system)	Terminal

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A