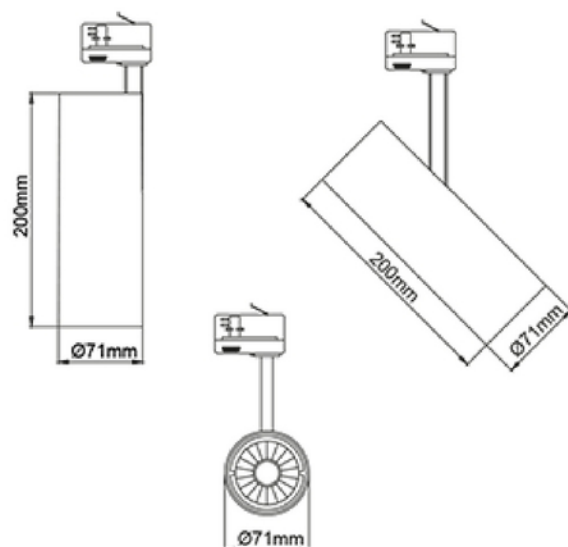


**FDV DOKUMENTASJON**

Silindir 70 2500lm 930 24° 20W GR 3-circuit Phasecut

Art.no: 1081-7-24-1-p

NORLUX®*Lighting Solutions*

Silindir 70 2500lm 930 24° 20W GR 3-circuit Phasecut

**A⁺****PRODUKTBESKRIVELSE**

Silindir 70 har et slankt og moderne design, kombinert med høyt lysutbytte og fargegjengivelse har gjort den til en favoritt til bruk i butikker og restauranter. Spotlighten kan enkelt justeres i alle retninger for å imøtekomme ulike behov. Grå utførelse.

FUNKSJONSBESKRIVELSE

Silindir 70 har et slankt og moderne design, kombinert med høyt lysutbytte og fargegjengivelse har gjort den til en favoritt til bruk i butikker og restauranter. Spotlighten kan enkelt justeres i alle retninger for å imøtekomme ulike behov. Den kan vippes 90 grader og roteres 350 grader rundt sin egen akse.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	20
Lumen ut (system) (lm)	2300
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	38.7
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	29.3
Lengde (produkt) (mm)	71.0

**FDV DOKUMENTASJON**

Silindir 70 2500lm 930 24° 20W GR 3-circuit Phasecut

Art.no: 1081-7-24-1-p

*Lighting Solutions*

SPESIFIKASJONER	
Bredde (produkt) (mm)	71.0
Høyde (produkt) (mm)	215.0
Vekt (produkt) (kg)	1.0